

22. „LECSÓT A KECELÉBŐL”

hagyományőrző fesztivál

Zsámbok

2026. július 31. - augusztus 1.
(péntek-szombat)

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

2026. július 31. - augusztus 1.



Készítette:

Dr. Cseffő Károly

Dr. Cseffő Károly PhD.

tűzvédelmi mérnök

Okl. szám: N-18/1997

építésügyi tűzvédelmi tervező

TUE 13-1542

info@tuzesmunkavedelem.eu

Kiadja:

Holló Ilona

polgármester

Zsámbok Község Önkormányzata

TARTALOMJEGYZÉK

1. PROGRAMOK, IDŐPONTOK, LÉTSZÁMOK.....	4
2. JELEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK HATÁLYA	6
3. JOGSZABÁLYI ALAP	6
4. A RENDEZVÉNYEN BIZTONSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓK	7
5. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK A BIZTONSÁGI ADATOKKAL.....	8
Sport és Közösségi Park	8
József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár környéke	9
JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR: épület, udvar, park (2116 Zsámbok, József Attila utca 4.).....	9
SZABADIDŐ PARK: SALAKPÁLYA.....	10
TŰZIJÁTÉK a közösségi színtér és INO mögötti terület.....	12
RÉGI VARRODAÉPÜLET	14
Lapu Istvánné Tájház.....	15
Szent Erzsébet Templom.....	16
6. RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK	17
Résztevők	17
Helyszínekre vonatkozó adatok	17
A Rendezvény biztonsági célú hangosítása.....	17
7. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK HELYSZÍNRAJZA	18
József Attila Közösségi Színtér és környéke	18
Lapu Istvánné Tájház.....	19
8. A KIÜRÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA: KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁS.....	20
József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár környékének (2116 Zsámbok, József Attila utca 4.) kiürítési számítás	20
9. A RENDEZVÉNY FŐBB VESZÉLYFORRÁSAI, TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK	23
POTENCIÁLIS TŰZVESZÉLYEK A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN	23
A FŐZŐVERSENY SORÁN BETARTANDÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK	24
ELŐÍRÁSOK PB GÁZPALACK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA.....	25
SZÍNPAD TŰZVÉDELME	25
TŰZIJÁTÉK SZERVEZÉSE	26
VIHAROS IDŐJÁRÁS A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT.....	29
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK PÁNIKHELYZET KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSRE	29
TEENDŐK PÁNIK KITÖRÉSE ESETÉN:.....	29
A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁT NÖVELŐ TÉNYEZŐK	30
10. TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK.....	31

TEENDŐK TŰZ ESETÉN	31
1. TŰZJELZÉS.....	31
2. TŰZOLTÁS.....	32
3. MENEKÜLÉS, MENTÉS	34
INTÉZKEDÉSEK VIHAROS IDŐJÁRÁS /HŐSÉG ESETÉN	35
RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETBEN.....	35
A RENDEZVÉNYEN FELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI.....	36
Felelős Szervező feladata	36
A Felelős Szervező által kijelölt közreműködők feladata	36
A biztonsági szolgálat tagjaival szembeni elvárások.....	37
Fellépők, előadók, szereplők.....	37
Kiállítók, szolgáltatók, programok lebonyolítói	37
MELLÉKLETEK	38
1. sz. Melléklet	39
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT RÉSZÉRE	39
2. sz. Melléklet	46
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA SZERVEZŐK RÉSZÉRE.....	46
3. sz. Melléklet.....	53
TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS (oktatás) fellépők, kiállítók, szolgáltatók, programok lebonyolítói részére	53
4. sz. Melléklet	62
TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV	62
5. sz. Melléklet	64
ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ	64
6. Melléklet	67
A RENDEZVÉNY FELELŐS SZERVEZŐJÉNEK NYILATKOZATA A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRÓL	67
7. Melléklet	68
KÉSZENLÉTI MOZGÓÖRSÉG	68

1. PROGRAMOK, IDŐPONTOK, LÉTSZÁMOK

Megnevezés: „LECSÓT A KECELÉBŐL”

Rendeltetés: **hagyományörző fesztivál** (továbbiakban: Rendezvény),
szabadtéri rendezvény (József Attila Községi Színtér és Könyvtár színházterme,
szabadtéri színpada, udvara és környéke, Sport és Községi Park, Szabadidőpark
salakpálya, környező utcák.

A rendezvény kiegészül kísérő, látogatható programokkal, melyek helyszínei:
Községi Színtér színházterme, régi varroda épülete, Lapu Istvánné Tájház, Szent Erzsébet római
katolikus templom utcája – Szent Erzsébet tér, Népi mesterségek utcája.

A fesztivál maximális létszáma 500 fő

Megtartás napjai, a kezdeti és a befejezés várható IDŐPONTJA, HELYSZÍNEK,
MAXIMÁLIS LÉTSZÁMOK:

2026. július 31. péntek 14.00 – 20.00 óra között

<u>Sport és Községi Parkban:</u> Bajza Lenke tér 12. (717 hrsz)	max. résztvevői létszám
14.00 Gyermekfoci verseny	50 fő
17.00 III. Lecsőfesztiváli felnőtt labdarúgó torna	50 fő
18.30 Zsámboki Teátrum főpróba a színházteremben	80 fő

2026. augusztus 1. szombat 7.30-22 óra között

Helyszínek: Községi Színtér színházterme, szabadtéri színpada, udvara és mögötti terület,
templom, Sport és Községi Park, Szabadidőpark salakpálya, a község utcái

7.30 Reggeli kerékpáros ébresztő (a község utcáin)	50 fő
9.00 V. Lecsőfesztiváli Minigolf verseny (Sport és Községi park)	50 fő
10.15 Fesztiválmegnyitó: galambroptetés (Községi Színtér udvar) köszöntők (szabadtéri színpad)	100 fő
10.30 Lecsófőző verseny	(kb.15 bogrács) 100 fő
11.15 Mese előadás gyerekeknek (színházterem)	60 fő
12.10 Minigolf verseny eredményhirdetése (szabadtéri színpad)	100 fő
12.20-13.30 Előadások a szabadtéri színpadon	egyidejűleg max. 120 fő
12.20 Zsámboki tornacsoport bemutatója	
12.30 University of Respect Tánciskola bemutató	
12.45 Zsámboki Zumba DinaMic csoport	
13.00 Cigánytánc (Zsámboki Rajkó növendékek)	
13.10 Zagyva Banda népzenei összeállítása	
13.30 Legízletesebb lecsó – EREDMÉNYHIRDETÉS (szabadtéri színpad)	
14.00 Hagyományörző csoportok bemutatói (szabadtéri színpad)	
- Új Gyöngyösbokrétások Zsámbok, Zsámboki Asszonykórus	
- Gyöngyöshalászi néptáncsoport	
- Domonyi Kéknefelejcs hagyományörzők	
- Hévízgyörki Aranyalma Hagyományörző Együttes	
15.15 Zsámboki Lakodalmas bemutató, utcai felvonulás , kísér: Zagyva Banda (Tájház és a Községi Színtér között)	150 fő

16.30 Zsámboki Teátrum előadása (színházterem)		100 fő
16.55 Taekwondo bemutató (salakpálya)	100 fő	
17.30 Eucharista együttes Gábel testvérek koncertje (templom)		100 fő
17.15 Egzotikus kisállatbemutató (salakpálya)		100 fő
18.30 Krisz Rudi KONCERT (szabadtéri színpad)		500 fő
20.00 Irigy Hónaljmirigy KONCERT (szabadtéri színpad)		500 fő
21.00 Tűzijáték (Közösségi Színtér és INO mögötti terület)		500 fő

ESŐ ESETÉN koncertek a Bajza Lenke Általános Iskola tornatermében. max. 200 fő

Kísérő programok a szombati napon

- Kacó Óvoda frissítő pihenője - kézműveskedés (régí varroda épület)
- Agyagozó-korongozó (Népi mesterségek utcája)
- Arcfestés-csillámtetoválás (Népi mesterségek utcája)
- Népi kismesterségek bemutatója, tárlatvezetés (Lapu Istvánné Tájház)
- Hagyományörző és kézműves mesterek utcája (Népi mesterségek utcája)
- Szent Erzsébet templom látogatása
- Fabula mesebélyeg kiállítás (Közösségi Színtér színházterem)
- Helytörténeti - helyi érték kiállítás (Közösségi Színtér színházterem)
- Galga Moped Klub motorkerékpár kiállítás (Közösségi Színtér udvara)
- Paprika, zöldség kiállítás (Közösségi Színtér színházterem)
- Veterán autók kiállítása kb. 10-15 autó (templom utcája, Szent Erzsébet tér)
- Tűzoltóbemutató bemutató (szabadidőpark salakpálya)
- Ugrálóvár (szabadidőpark salakpálya)

Az intézményi lecsófőzés az óvoda főzőkonyháján történik.

Önkormányzati dolgozók öltözője a Kacó Óvodában van.

Tűz- és egyéb káresemény esetén kijelölt gyülekezőhely: Zsámbok, Szent Erzsébet tér

Viharos időjárás esetén a menekülők számára befogadóhely:

- József Attila Közösségi Színtér és Könyvtár színházterme (100 fő)
- Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde (100 fő)

A rendezvényt szervező intézmény:

Zsámbok Község Önkormányzata 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.

A rendezvény Felelős szervezője (irányító személy):

Holló Ilona polgármester +36 20 924 9484

Rendezvény felelős szervezője:

A rendezvény teljes időtartama alatt a rendezvény helyszínén tartózkodó olyan személy, aki teljes hatáskörrel utasíthatja a rendezvény biztosításában résztvevő személyeket, kapcsolatot tart a mentésbe bevonható szervekkel, figyelemmel kíséri az időjárási körülmények változását, és leállítja a rendezvény további folytatását, ha résztvevők életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzet várható vagy kialakult.

Jelen biztonsági intézkedések dokumentáció készítője:

Dr. Cseffó Károly PhD. tűzvédelmi mérnök Okl. szám: N-18/1997

építésügyi tűzvédelmi tervező TUÉ 13-1542

+36 30 413 7359 info@tuzcsmunkavedelem.eu

2. JELEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK HATÁLYA

Személyi hatály: a Rendezvény szervezésében, lebonyolításában résztvevők

Területi hatály: a Rendezvény megrendezése során használt helyszínek

Időbeli hatály: 2026. július 31. - augusztus 1. (péntek-szombat)

3. JOGSZABÁLYI ALAP

- Kiűrités Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI) 2.6:2024.02.01
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ):

206. § (1) A kulturális, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű nem kulturális és sportlétesítményekben, helyiségben tartott alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
1052 Budapest, Városház utca 7.
e-mail: hatosag@pest.gov.hu
telefon: +36 1 328 58 09

215. § (3) A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

(4) A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
- 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről

4. A RENDEZVÉNYEN BIZTONSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓK

A szervezők névvel, logóval ellátott kítűzött viselnek a Rendezvény ideje alatt.

A Rendezvény kijelölt tűzvédelmi felelősének neve, elérhetősége:

Szabó Benedek Tel.: +36 20 524 9881

Vásárolók irányítása, tájékoztatása, ellenőrzése:

Németh Attila Tel.: +36 20 511-1293

A rendezvény biztosítását ellátó szervezet neve, a biztonsági személyzet létszáma, a biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége: **Polgárőrség 8 fő,**
irányító személy: **Kovács István polgárőr egyesület vezetője**
Tel: +36 70 602 1616

A jelenlévő rendőri, rendfenntartó szervezet neve, létszáma, kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Rendőrség, 4 fő, Rendőri Biztosítás parancsnoka: Nagy Gábor rendőr őrnagy, Gödöllői Rendőrkapitányság Turai Kmb. osztályvezető, Tel: +36 20 352 91 99

Az egészségügyi biztosítást végző cég neve, elérhetősége, létszáma: **Készenléti Mentők Kft.**
Készenléti Mozgóőrséget biztosít 2 fővel, cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48
kapcsolattartó: **Kristóf László ügyvezető ig. Tel.+36 20 805 2028**

A tűzijátékot szervező pirotechnikai cég neve, elérhetősége: **Stone3 BT,**
Pásztí Vilmos pirotechnikus Tel. +36 20 313 4529, cím: Tura, Bartók Béla u. 51.

Tűz- és természeti csapás (viharos időjárás, káresemény) során értesítendő:

- **Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség**
Telefonszám: +36 28 528 700 e-mail: godollo.kk@katved.gov.hu
- **Hívni kell a központi segélyhívót a 112 telefonszámon,**

5. RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK A BIZTONSÁGI ADATOKKAL

Sport és Közösségi Park

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 12.

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Lapu István +36 20 311 6425	Elérhetősége: +36 20 5111293

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegély- nyújtó hely
Hangos kiáltással	Menekülés a gyülekező helyre: Szent Erzsébet tér	-	1 db 34A/183B/C típusú tűzoltó készülék	József Attila Közösségi Szintér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	Bajza Lenke tér (szilárd útburkolat)
--------------------------------	--------------------------------------

Tervezett részvételi létszám a helyszínen	egyidejűleg max. 50 fő
Terület nyitvatartása	
Gyermekfoci verseny	PÉNTEK 14.00 – 18.00
III. Lecsófesztiváli térségi labdarúgó torna	SZOMBAT 9.00 – 11.00

József Attila Községi Színtér és Könyvtár környéke

JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR:
épület, udvar, park (2116 Zsámbok, József Attila utca 4.)

Rendezvény felelős szervezője: Holló Iлона polgármester	Elérhetősége: +36 20 924 94 84
Helyszín felelős szervezője: Bajdikné Bálint Mária	Elérhetősége: +36 20 20 40 914

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangosbeszélőn szöveg beolvasásával. Áramszünet esetén hangos kiabálással.	Menekülés két irányban: - Keletre a József Attila utca felé - Nyugatra a templom felé Gyülekezőhely: Szent Erzsébet téren.	Tűzeseti főkapcsoló: József Attila utcai főbejárat melletti villanyoszlopon és a Községi Színtér könyvtára melletti, nyugati falon Gázelzáró: gázóránál Víz elzáró: udvaron aknában	Készenlétben tartott tűzoltó készülékeken felül 34A/183B/C típusú tűzoltó készülék az alábbi helyeken: - színházteremben 1 db - főzőhelyen 2 db - hangosításnál 1 db - színpad mellett 2 db - büfében 1 db - VIP sátorban 1 db - információs sátorban 1 db - tűzijáték mellett 1 db (hozza magának) - árusítóhelyenként/ standonként 1 db (vásárolók, kiállítók hozzák maguknak) JAVASOLT 10 liter víz vödörben bográcsonként	József Attila Községi Színtér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	József Attila utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	---

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT: teljes terület 6:00 - 22:00
Tervezett részvételi létszám a helyszínen:	SZOMBAT: 200 fő
Tervezett részvételi összlétszám	max. 500 fő
Gázpalack a területen	büfénél 1 db, kürtöskalács készítő 1 db
PROGRAMOK: udvar és környéke: lecsófőző verseny, bemutatók, kiállítások és vásár: népi kismesterek, kézművesek, művészek kiállításai, kézműves foglalkozás, motorkerékpár kiállítás, galambroptetés, a Szent Erzsébet téren és a templom utcájában veterán autók kiállítása. Büfé, ételkészítő standok (kürtöskalács, hotdog, lángos, fagyalt) szabadtéri színpadon: megnyitó beszédek, zenés, táncos, irodalmi előadások színházteremben: előadások, kiállítások	

SZABADIDŐ PARK: SALAKPÁLYA

2116 Zsámbok, József Attila utca 4.

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Szabó Benedek	Elérhetősége: +36 20 524 9881

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangosbeszélőn szöveg beolvasásával. Áramszünet esetén hangos kiabálással.	Nyugatra a templom felé	Tűzeseti főkapcsoló: József Attila utcai főbejárat melletti villanyoszlopon és a Községi Színtér könyvtára melletti, nyugati falon	A bemutató, vásároló vállalkozó saját tűzoltó készüléke	József Attila Községi Színtér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	József Attila utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	---

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 10-18.30
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	100 fő
Gázpalack a területen	vattacukor készítő: 1 db
Programok	ugrálóvár, tűzoltóautó bemutató, taekwondo bemutató, egzotikus kisállat bemutató

**József Attila Községi Szintér és Könyvtár
környéke:
Zsámboki Lakodalmas bemutatója
Utcai felvonulás Tájház és a Községi Szintér között**

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Nagy Gábor rendőr őrnagy	Elérhetősége: +36 20 352 9199

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangosbeszélőn szöveg beolvasásával. Áramszünet esetén hangos kiabálással.	-----	-----	tűzoltó készülék a József Attila Községi Szintér udvarán	József Attila Községi Szintér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	Kisdíófa utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	------------------------------------

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 15.15-16.30
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	150 fő
Gázpalack a területen	NINCS
Programok	<u>Utcai felvonulás</u> a Tájház és a Községi Szintér között: Zsámboki Lakodalmas bemutatója

József Attila Községi Színtér és Könyvtár környéke

TÚZIJÁTÉK a közösségi színtér és INO mögötti terület

2116 Zsámbok, József Attila utca 4.

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Pásztai Vilmos pirotechnikus	Elérhetősége: +36 20 3134529

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangosbeszélőn szöveg beolvasásával. Áramszünet esetén hangos kiabálással.	Nyugatra a templom felé	Tűzeseti főkapcsoló: József Attila utcai főbejárat melletti villanyoszlopon és a Községi Színtér könyvtára melletti, nyugati falon	tűzijáték mellett a hatályos kormányrendelet szerint	József Attila Községi Színtér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	József Attila utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	---

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 21.00-21.30
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	500 fő
Gázpalack a területen	NINCS
Programok	TÚZIJÁTÉK

József Attila Községi Színtér és Könyvtár környéke

vásározók a közeli utcában (KISDIÓFA)

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Németh Attila	Elérhetősége: +36 20 5111293

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzárási helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangosbeszélőn szöveg beolvasásával. Áramszünet esetén hangos kiabálással.	Szent Erzsébet tér	-----	A vásározók saját tűzoltó készüléke	József Attila Községi Színtér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	Kisdiófa utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	------------------------------------

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 10.00-20.00
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	100 fő
Gázpalack a területen	NINCS
Programok	kirakodóvásár

József Attila Községi Szintér és környéke RÉGI VARRODAÉPÜLET

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Tamásné Homoki Andrea	Elérhetősége: +36 70 4217435

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangos kiáltással.	József Attila utca felé	Tűzeseti főkapcsoló: villanyóra szekrényben Gázelzáró: gázóránál Víz elzáró: udvaron aknában	Készenlétben tartott tűzoltó készülékeken felül <u>34A/183B/C</u> típusú tűzoltó készülék az alábbi helyeken: - épület bejárata mellett belül 1 db	József Attila Községi Szintér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	József Attila utca (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	---

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 10:00-20:00
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	egyidejűleg max. 10 fő
Gázpalack a területen	NINCS
Elektromos berendezések listája	NINCS
Programok	Kacó Óvoda frissítő pihenője, kézműveskedés

Lapu Istvánné Tájház

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 1.

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
Helyszín felelős szervezője: Molnár Mihályné	Elérhetősége: +36 20 9241140

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangos kiabálással.	Bajza Lenke tér felé a nagykapun keresztül	Tűzeseti főkapcsoló: villanyóra szekrényben Gázelzáró: NINCS Víz elzáró: aknában	Készenlétben tartott tűzoltó készülékeken felül <u>34A/183B/C</u> típusú tűzoltó készülék a kemence mellett, 20 liter víz vödörben	József Attila Közösségi Szintér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	Bajza Lenke tér (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	--------------------------------------

Intézmény/terület nyitvatartása	SZOMBAT 10:00-17:00
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	Tájházban: egyszerre max 20 fő
Gázpalack a területen	1 db a konyhában
Programok	látogatható kiállítás, tárlatvezetés

Szent Erzsébet Templom

2116 Zsámbok, Szent Erzsébet tér 8.

Rendezvény felelős szervezője: Holló Ilona polgármester	Elérhetősége: +36 20 9249484
A helyszín felelős szervezője:	Elérhetősége:

Tájékoztatás, tűzjelzés módja	Kiürítés lehetősége	Közművek főelzáróinak helye	Tűzoltás lehetősége	Elsősegélynyújtó hely
Hangos kiabálással.	Szent Erzsébet tér felé	Tűzeseti főkapcsoló: villanyóra Vízlezáró: udvaron aknában	a készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékekkel	József Attila Közösségi Színtér udvari bejárat mellett jobbra

Tűzoltási felvonulási terület:	Szent Erzsébet tér (szilárd útburkolat)
---------------------------------------	---

Épület, park nyitvatartása	SZOMBAT 10.00-19.00
Tervezett részvételi létszám a helyszínen	50 fő
Gázpalack a területen	NINCS
Elektromos berendezések listája	NINCS
Programok	látogatható a műemlék épület, szombaton gitáros énekkari koncert 17.30-18.00

6. RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Résztvevők

A Rendezvény tervezett létszáma max. 500 fő.

Családi rendezvény, melyen többségében (az eddigi tapasztalatok alapján) a vendégek 70-80 %-a a község lakosai lesznek.

Menekülésben korlátozott személyek, külföldi vendégek jelenléte nem valószínű.

Helyszínekre vonatkozó adatok

Szabadtéri rendezvény, amely kiegészül a helyi kulturális intézmények látogatásának lehetőségével, illetve gyermekprogramokkal.

Az Információs sátorban a rendezvény teljes időtartama alatt 1 fő biztosít állandó ügyeletet.

A rendezvény területén KÖZÉPMAGAS, MAGAS ÉS TÖMEGTARTÓZKODÁSRA ALKALMAS ÉPÜLET NINCS.

A rendezvény területén PONYVASZERKEZETŰ ÉPÍTMÉNYT NEM ÁLLÍTANAK FEL.

A kereskedelmi/vendéglátó sátrak és az öltöző, színpad elhelyezkedését, a méreteket a mellékletben levő alaprajz tartalmazza.

A rendezvény területén KÖTÖTTPÁLYÁS TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ NEM HALAD ÁT.

A rendezvény területét NAGYFESZÜLTÉGŰ TÁVVEZETÉK NEM SZELI ÁT, NEM ÉRINTI.

A rendezvényterület LEJTÉSE NEM HALADJA MEG A 10 %-OT.

A Rendezvény biztonsági célú hangosítása

A szabadtéri Rendezvény helyszíneken központi hangosbemondón, mikrofonon keresztül kapnak tájékoztatást a résztvevők. A zárt téri helyszíneken a helyszínen feladatot ellátó személy tájékoztat hangos szóval. A szabadtéri Rendezvény egész területén a hangerő: 80 decibel, amely megfelel az OTSZ előírásának:

Hangosító rendszer/eszköz akkor tekinthető az OTSZ szerint igazoltnak, ha a rendezvény helyszíneken teljes területén a hangnyomás, hangerő eléri legalább a 75 dB(A), a rendezvény terület egyéb területrészén pedig az 50 dB(A) értéket, vagy legalább 5 dB(A)-al nagyobb, mint az adott területen várható bármely 30 mp-nél hosszabb ideig fennálló zaj.

A hangnyomás értékek igazolására alkalmas a hangosító berendezés műszaki leírása.


A hangosító rendszer biztonsági célú alkalmazásakor, a hallhatóság biztosítása érdekében minden egyéb hangforrást, hanganyag közlést el kell némitani, tiltani kell a figyelem elterelés elkerülése végett.

Áramszünet esetén a szervezők hangos szóval tájékoztatják a Rendezvény helyszíneken tartózkodókat a szükséges információkról.

7. A RENDEZVÉNY TERÜLETÉNEK HELYSZÍNRAJZA


József Attila Községi Színtér és környéke

2116 Zsámbok, József Attila utca 4.

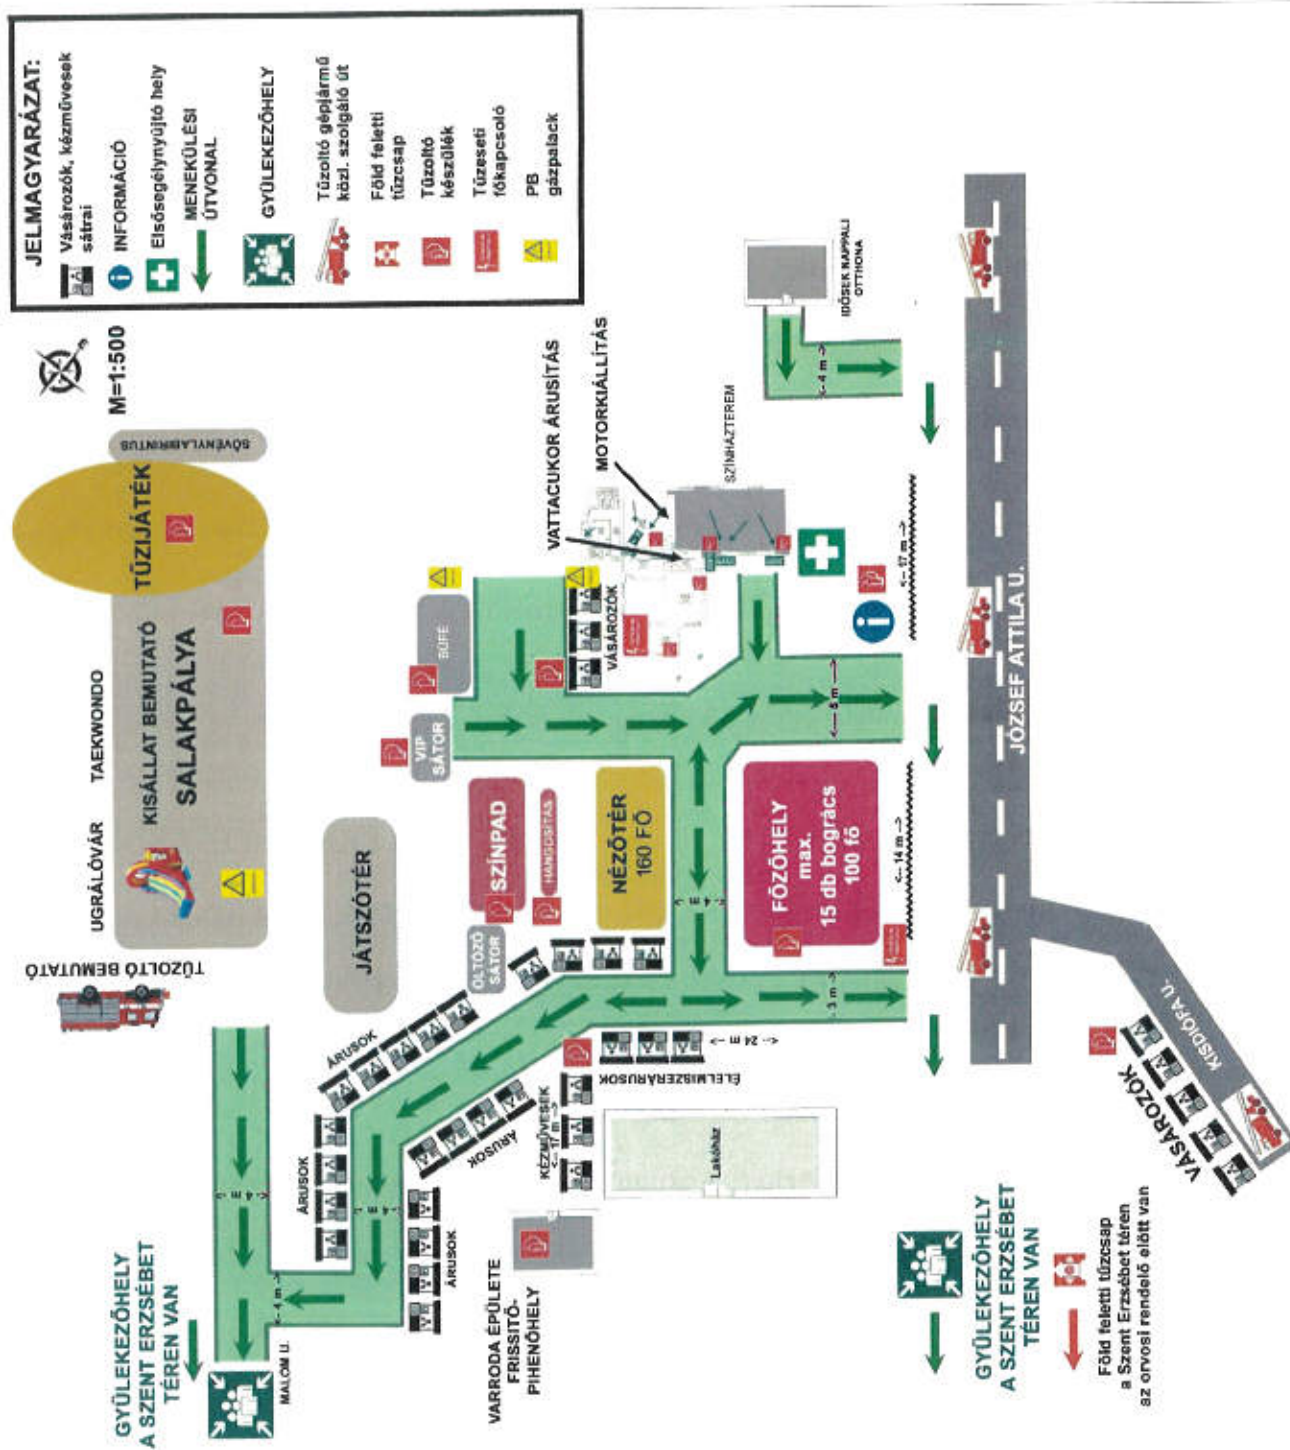

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 1.

2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 1.



8. A KIÜRÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA: KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁS

József Attila Községi Színtér és Könyvtár környékének (2116 Zsámbok, József Attila utca 4.) kiürítési számítás

A hagyományörző fesztiválon, a színpadon könnyűzenei koncertek lesznek megrendezve, valamint kb. 10 bográcsban lecsófőzés/lecsófőző verseny.

A zenei előadások 7.00-22.00, a lecsófőző verseny 10.00-14.00 között lesznek.

A rendezvény teljes területen várható résztvevők összlétszáma az előző évek tapasztalatai alapján max. 500 fő.

A nézőtér, lecsófőző verseny területe **14×24 méter** (azaz **336 m²**). Ebből következően a létszámsűrűség értéke a nézőtéren és a verseny területén **D=480 fő/336 m²=1,44 fő/m²** szerint alakul. A nézőtér és a verseny területén kívül a létszámsűrűség 0,5 fő/ m² alatt lesz várhatóan. A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten min. 2,5 méter távolságban bontható kötésű kordont lesz alkalmazva.

A **veszélyforrások**: a **színpadi hangosítás, elektromos berendezések** és a lecsófőző versenyen használt **fatüzelésű bográcsok**.

I. Menekülési szélességek meghatározása

Első lépés: a nézőtér és a lecsófőző verseny területéről menekülők részére a minimális menekülési szélesség meghatározása:

$$\text{minimális menekülési szélesség} = \frac{N}{k \cdot 4\text{min}} = \frac{480 \text{ fő}}{41,7 \text{ fő/mmin} \cdot 4\text{min}} = 2,88 \text{ m}$$

Második lépés: a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélessége:

$$\text{kezdeti szabad menekülési szélesség} = 3 \text{ m} + 5 \text{ m} + 4 \text{ m} = 12 \text{ m} > 2,88 \text{ m}$$

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség 12 m nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség 2,88 m.

**MENEKÜLÉSI SZÉLESSÉG ALAPJÁN
A KIÜRÍTÉS
MEGFELEL A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKNAK**

II. A kiürítés időtartamának a meghatározása:

$$t_{a2} = \sum_{i=1}^n \frac{s_{li}}{v_{li}}$$

Ahol:

t_{a2} - a vizsgált rendezvény helyszín kiürítési időtartama, a menekülésre figyelembe vett útvonalszakaszok hossza alapján, percben (min),

s_{li} - a menekülésre figyelembe vett útvonal útvonalszakaszainak hossza a legtávolabban lévő személytől mérve méterben (m),

v_{li} - a számításba vett s_{li} útvonalszakaszokhoz tartozó TVMI 4.5. pont alapján meghatározott haladási sebességek (m/min),

n - a számításba vett s_{li} -vel jelölt útvonalszakaszok száma (db).

$$D=480 \text{ fő}/336 \text{ m}^2=1,44 \text{ fő}/\text{m}^2$$

A kiürítendő terület létszámsűrűsége [fő/m ²]	Vízszintes átlagos haladási sebesség [m/min]	Haladás lépcsőn [m/min]
0,5-től 1-ig	65,95	57,88
1-től 2-ig	49,60	43,40
2-től 3-ig	27,80	24,10
3 felett	11,45	9,63

1. táblázat: Emberek haladási sebessége a létszámsűrűség függvényében

Szabadtéri rendezvény típusa	Haladási sebesség korrekciós tényezője
Gyerekrendezvény, gyermek koncert	0,8
Jellemzően menekülésben korlátozott személyek részére tartott rendezvény, koncert	0,6
Vetítés - mozi, sportközvetítés, bemutató Komolyzenei rendezvény, koncert	0,8
Politikai rendezvény Gasztronómiai fesztivál, kiállítás, vásár, falunap, tűzijáték Felvonulás jellegű rendezvény, sport jellegű rendezvény (statikus, gyülekezési pontokra vonatkoztatva) Könnyűzenei rendezvény, koncert , rock, metál koncert, disco, techno parti	1,0

2. táblázat: Korrekciós tényezők a rendezvény típus alapján

9. A RENDEZVÉNY FŐBB VESZÉLYFORRÁSAI, TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

FELKÉSZÜLÉS veszélyhelyzetben történő biztonságos és gyors menekülésre, menekítésre, pánikhelyzet kialakulásának megelőzésére:

- **szervezők oktatása, résztvevők** (vendégek, programszervezők) **előzetes tájékoztatása** a biztonsági szabályokról (ld. teendők veszélyhelyzetek megelőzésére, oktatási tematikák)
- **tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek** (*saját és külső szervezet esetén egyaránt*) **számára tűzvédelmi előírások, feltételek meghatározása és átadása az engedélyezett tevékenység végzéséhez**
- gondoskodnak róla és folyamatosan ellenőrzik, hogy a **menekülési és tűzoltási felvonulási útvonalak mindig szabadok legyenek.**
- megfelelő **hangosító rendszer** kiépítése,
- **menekülési táblák kihelyezése**, amely a menekülési útvonalat, a kijáratok és gyülekezőhely elérési irányát jelzi: **a szabadtéri helyszínen összesen 6 db 120 cm x 60 cm méretű, biztonsági jelzést: 2 db a salakpályán, a Községi Szintér épülete előtt, 4 db a színpad és a bográcsok közelében.**

A Rendezvényen tartózkodók biztonsága érdekében meghatározzuk:

- a lehetséges veszélyforrásokat,
- a megelőző biztonsági intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok, útmutatók alapján,
- a teendőket veszélyhelyzet bekövetkezésének esetére,
- oktatási tematikát, tájékoztatót állítunk összes a szervezők, résztvevők, vendégek számára

POTENCIÁLIS TŰZVESZÉLYEK A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN

- **Bográcsokban** lecsófőzéshez tűzrakás a Községi Szintér épületének udvarán
- **Tűzijáték** a Községi Szintér épülete mögött
- **Elektromos berendezések, gázpalackok** használata a Rendezvény helyszínein

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK a tűzveszély kockázatának csökkentésére

a) A DOHÁNYZÁS tűzvédelmi szabályai a Rendezvényen:

A Rendezvény zárt terein (sátrakban, pavilonokban, épületekben) **dohányozni tilos.**
Ezek a helyszíneken a dohányzás tilalmát „Dohányozni tilos!” szabványtáblával jelölni kell.
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény által meghatározott területeken.

A Rendezvény alábbi szabad területein tilos dohányozni:

- a színpadon és annak 10 m-es környezetében,
- a PB- gázpalackok 5 m-es környezetében,
- a kijelölt gépjármű parkolóban,
- a felelős pirotechnikus által kijelölt területen.

Tilos égő dohányneműt, gyufát, és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

Égő dohányneműt felügyelet nélkül hagyni tilos.

- b) Nyílt lánggal, tűzveszéllyel járó tevékenységek helyszínének körültekintően választják meg.
- c) A tűz terjedését megakadályozó tűzrakóhelyeket építenek ki.
- d) Szabványos, felülvizsgált elektromos berendezéseket használnak a Rendezvényen.
Érvényes tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatolt és érintésvédelmi vizsgálattal kell rendelkezniük a Rendezvényen használt elektromos berendezéseknek.
- e) A PB gázpalackokat az előírásoknak megfelelően kezelik, tárolják.
- f) A potenciálisan tűzveszélyes helyekre tűzoltáshoz vizet, tűzoltó homokot, és a keletkező tűz oltására alkalmas típusú és mennyiségű **kézi tűzoltó készüléket helyeznek ki, melyek használatára kioktatják a szervezőket, a veszélyforrás helyén dolgozókat.**
- g) A vendégekkel a bejáratoknál kihelyezett tájékoztató táblákon ismertetik a tűz eseti teendőket: **tűzjelzés, tűzoltás, menekülés módja**

A FŐZŐVERSENY SORÁN BETARTANDÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- A szabadban fatüzelésű főzőhelyen kizárólag **tűzifa használata engedélyezett.**
A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad!
Éghető hulladékokból tüzet rakni tilos.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
- Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet.
A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt a felelős szervező a megfelelő jelöléssel jelöli.
A tároló helyen biztosítani kell helyet tűzoltásra való víz tárolására is.
- Vízrel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható.
- Szabadtéri tűzrakás helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

A főzőverseny helyszínén a Felelős szervező gondoskodik az alábbiak kihelyezéséről:

- 1 m³ tűzoltóhomok és 3 db szóróeszköz (lapát),
- 5 db 34A, 183B, C ellenőrzött oltó készülék,
- a készülékek helyét és használatát utánvilágító biztonsági jel (szabványtábla)

A főzőverseny résztvevői hoznak magukkal és tartanak készenlétben a saját főzőhelyükön: főzőhelyenként vödörben 20 liter vizet, amely víz másra nem használható

Tűzrakóhelyek kialakítása:

A tűzrakóhelyek fa lombkoronája alatt nem alakíthatók ki.

A tűzrakóhelyek egymástól való távolsága minimum 3 méter legyen.

A tűzrakó hely épülettől, éghető építményektől, gépjármű parkolóktól, fa, bokor növényzettől min. 5 méterre lehet.

A tűzrakó helyet **körbe kell keríteni** nem éghető anyaggal (pl. kő), és 1 méteres, éghető anyagtól mentes védősávval (pl. föld, homok) kell körülvenni.

A szabadban rakott tüzet felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

ELŐÍRÁSOK PB GÁZPALACK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA

A Rendezvény helyszínen csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínen, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt - ellenőrzés céljából - a helyszínen kell tartani!

Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfőző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), termoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel. Ez utóbbi nem azonos a gázpalack szerelvénnel.

A gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.

A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja.

PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázpalack a szolgáltatás helyszínén.

Gázpalackot tilos közvetlen hőforrásnak, napsütésnek kitenni.

A gázpalack mechanikai igénybevételnek, különösen ütésnek vagy dobásnak nem tehető ki.

A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha

- a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,
- b) égésnyomok látszanak rajta,
- c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
- d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
- e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta.

SZÍNPAD TŰZVÉDELME

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 212. § (2)

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A színpad védelmére 2 db 34A/183B/C típusú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyek helyét utánvilágító táblával kell jelölni.

A színpadon és annak 10 m-es környezetében nyílt lángot használni, dohányozni tilos.

TÚZIJÁTÉK SZERVEZÉSE

A Rendezvény 2. napjának estéjén II. kategóriájú pirotechnikai termékekből tűzijátékot tartanak a kijelölt szabadterén. A szervezők gondoskodnak a tűzterjedés megakadályozásáról, valamint a tűzoltáshoz használható víz készenlétben tartásáról a helyszínen.

Az ellenőrzött területen (a felelős pirotechnikus által kijelölt, lezárt terület) nem lehet, illetve nem tartózkodhat:

- Illetéktelen személy
- Gépjármű
- Gázpalack
- Tűz és robbanás veszélyes anyag
- Elektromos berendezés
- Építmény
- Ideiglenes műtárgy
- 30 cm magasságot meghaladó növényzet

A tűzijáték felelős lebonyolítója betartja a tűzvédelmi előírásokat, gondoskodik a tűzmegelezésről, a tűzoltási eszközökről.

Jogszabályi előírás:

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

25. Pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezése, bejelentése

99. § (1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően legalább tizennégy, de legfeljebb 30 nappal – a 3. melléklet 8. pontjában meghatározott tartalommal – kell benyújtani.

(2) A felhasználási engedély iránti kérelem során a kérelmező igazolja

a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzának meglétét, amely külön megjelölve tartalmazza a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet, a környezeti veszélyforrásokat, építményeket, a tájolást és a menekülési útvonalakat,

b) a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának vagy képviselőjének hozzájárulását,

c) a pirotechnikai termék szállítási módjának megfelelő veszélyes áru szállítási jogszabály által az adott szállításra vonatkozó feltételek meglétét,

d) azt, hogy a pirotechnikai termék felhasználásáért felelős pirotechnikus a kérelemben megjelölt napon és időtartamban tervezett felhasználáshoz képest öt óra eltérésen belül egyéb felhasználásra vonatkozó kérelmet vagy bejelentést mely helyszínekre és hatóságokhoz, milyen időpontra nyújtott be.

e) a pirotechnikus bizonyítvány meglétét.

f) a tűzvédelmi szakvizsga meglétét.

(2a) A felhasználás végrehajtását legfeljebb 2 óra időtartamban kell meghatározni.

4. melléklet a 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A polgári célú pirotechnikai termékek felhasználásával, valamint a felhasználáshoz szükséges segédeszközök használatával kapcsolatos biztonsági szabályzatról

1.3. E rendelet alkalmazásában felelős pirotechnikus az a pirotechnikus szakképesítéssel rendelkező személy, aki a pirotechnikai termék felhasználásáért felel, és a pirotechnikai termék felhasználásában részt vevő személyekért felelősséget vállal.

1.4. A pirotechnikus a tevékenysége során felelősségteljes magatartást köteles tanúsítani, és a pirotechnikai termék felhasználását nem kezdheti meg, illetve nem végezheti tudatmódosító szer (alkohol, gyógyszer, élnékió vagy bódióó hatású anyagok) által befolyásolt állapotban.

2. Pirotechnikai tevékenység előkészítése

2.1. A pirotechnikai tevékenység helyének kiválasztásánál – a megrendelő által megjelölt helyszín bejárását követően – a felelős pirotechnikus dönti el, milyen típusú pirotechnikai terméket, és az egyes típusokból mennyit használ a tevékenysége során, valamint, hogy hol legyen a pirotechnikai termék telepítésének helye (a továbbiakban: működtetés helye).

2.2. A helyszín bejárása során fel kell mérni a területen lévő és a tevékenység időpontjában ideiglenesen felállított műtárgyak elhelyezkedését, a közönség elhelyezkedését és lehetséges mozgásait, a járművek elhelyezkedését, és azok mozgásának lehetőségét, a tevékenységet befolyásoló időjárási viszonyok lehetséges hatásait, a területen lévő potenciális veszélyforrások elhelyezkedését, a felhasználni tervezett pirotechnikai termékek esetleges hibás működésének lehetséges következményeit, és azok elleni védekezési módokat. Figyelembe kell venni a működtetni tervezett pirotechnikai termék védőterületét és a telepítési hely statikai állapotát is.

2.3. A pirotechnikus a megrendelővel közli az általa kijelölt lezárandó terület (a továbbiakban: ellenőrzött terület) határait, a közönség várható elhelyezkedését, a lehetséges gyülekezés, eltávozás, tájékoztatás, a veszélyhelyzeti kiürítés feltételeit, és közösen – megegyezésük szerint – gondoskodnak arról, hogy a lezárandó területen lehetőleg ne legyen potenciális veszélyforrás.

2.4. A helyszínt úgy kell kiválasztani, hogy a felhasználandó pirotechnikai termék védőterületén belül potenciális veszélyforrás ne legyen.

2.5. Amikor a telepítés és a működtetés nem egy napon kerül lebonyolításra, a telepítés kezdete és a termékek élesítése közötti időszakra a felelős pirotechnikus a ellenőrzött területnél kisebb lezárandó területet is meghatározhat. Ez esetben a telepítés kezdetétől a lezárt terület folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.

2.6. A felhasználási engedély beszerzését, illetve a felhasználással kapcsolatos bejelentés megtételét követően a felelős pirotechnikus a megrendelővel, illetve a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitánysággal egyeztetve gondoskodik az esetleges útlezárás, forgalomelterelés, biztonsági őrzés-védelem, hajózási tilalom megvalósításáról, és veszélyhelyzet esetében a tűzijáték leállításáról, ha ezt a pirotechnikai tevékenység kivitelezése igényli, illetve, ha a területileg illetékes hatóságok követelményként előírták.

2.7. A pirotechnikusnak – tíz percnél hosszabb tűzijáték esetében – el kell készítenie a látványtervet, valamint elektromos indítás esetében az áramköri és bekötési tervet, és számolással meg kell határozni az egyes áramkörök indító áramszükségletét.

3.3. A pirotechnikai termék tárolásánál a környezeti tűz oltására alkalmas, megfelelőségi tanúsítvánnyal és karbantartást igazoló címkével rendelkező tűzoltó eszközt kell készenlétben tartani.

3.4. A pirotechnikai terméket és a felhasználáshoz szükséges eszközöket elő lehet készíteni a felhasználás helyén. Ha a pirotechnikai tevékenységet végző vállalkozás telephelyén történik az előkészítő szerelés, akkor szerelő területet kell kialakítani az előkészített pirotechnikai terméket a telephelyről a felhasználás helyére csak a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával lehet szállítani. Pirotechnikai termék tárolására szolgáló helyet tilos szerelő területnek igénybe venni, ha ott pirotechnikai terméket tárolnak.

3.5. A szerelési tevékenység esetében kizárólag a munkavégzéshez szükséges anyagokat lehet a helyszínen tartani. A szerelési tevékenységet olyan ruhában és eszközökkel kell végezni, amelyek

elektrosztatikusan nem töltődnek fel. Ha szükséges, védőkesztyűt, illetve védőszemüveget kell használni.

3.6. A szerelési tevékenység közben – az ellenőrzést végző hatóság képviselőjén kívül – idegen személy nem tartózkodhat a szerelési területen. A szerelő területet folyamatosan tisztán kell tartani, a kiszóródott vagy hulladékká vált pirotechnikai anyagot, robbanóanyagot, pirotechnikai elegyet külön tároló edénybe kell gyűjteni. Szerelés közben gyújtóforrást (nyílt lángot, nagy hőt vagy szikrát adó eszközt) a szerelő területen tartani és használni tilos.

3.13. A telepítés megkezdése előtt a felelős pirotechnikus tűzvédelmi szempontból átvizsgálja a helyszínt. Ha potenciális veszélyforrást talál, a rendező szervekkel közösen gondoskodik a veszélyforrás megszüntetéséről, vagy tűz elleni védelméről.

3.14. Az ellenőrzött területen az építmények tetőzetét előzetesen át kell vizsgálni, a nyílásokat le kell zárni, vagy nem éghető anyaggal le kell fedni.

3.15. A felelős pirotechnikus az ellenőrzött területen bárhol elhelyezheti a működtetés helyét, ha a helyszínbejárásán még nem tapasztalt körülmények lépnek fel, amelyek növelik a pirotechnikai termék felhasználásának kockázatát. A felhasználási engedélyhez és a bejelentéshez csatolt helyszínrajzon bejelölt ellenőrzött terület megnövelhető, ha ez a tevékenység biztonságát fokozza. A változtatásról az engedélyező vagy a bejelentést tudomásul vevő hatóságot még a felhasználás megkezdése előtt legalább 2 órával értesíteni kell.

3.16. A felelős pirotechnikus a telepítést az ellenőrzött terület kijelölésével, lezárásával vagy elkerítésével kezdi. Ha a területet kerítés, fal vagy más egyéb természetes akadály határolja, a lezárás, illetve az elkerítés elhagyható. A pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése előtt tizenkét órával a kordon távolságaként a kilövő helytől minimálisan annyit kell hagyni, mint a felhasznált pirotechnikai termékek legnagyobb védőterülete. Ha a telepítés megkezdése és a pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése között több mint tizenkét óra telik el, a telepítés megkezdése és a pirotechnikai termék felhasználásának megkezdése előtti 12. óra közötti időszakra a felelős pirotechnikus állapítja meg a kordon távolságát. Ez esetben a telepítés kezdetétől a lezárt terület folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.

3.17. A pirotechnikai termék telepítését megelőzően az ellenőrzött területre a környezeti tűz oltásához szükséges számú és típusú tűzoltó készüléket – könnyen hozzáférhető módon – ki kell készíteni, továbbá biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségét.

3.34. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett narancs vagy piros riasztási fokozat esetében, illetve erős szélben (a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a védőterületén kívülre eltéríti) a pirotechnikai termék felhasználásának lebonyolítását a felelős pirotechnikus elhalasztja, vagy ha már elkezdtek, úgy a működtetést – ha ez lehetséges – leállítja.

3.35. Ha a felelős pirotechnikus a működtetés során a közbiztonságra veszélyt észlel, – ha ez lehetséges – leállítja pirotechnikai termékek további felhasználását.

3.36. Tűz esetében – a készenlétben tartott tűzoltó készülékkel – a felelős pirotechnikus azonnal megkezd az oltást, és értesíti a működtetés helye szerint illetékes tűzoltóságot. Rendzavarás esetében a felelős pirotechnikus a működtetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságot értesíti.

Felhasználás utáni eljárás

6.1. A pirotechnikai termék felhasználásának befejezésével a felelős pirotechnikus leválasztja az indító gépet az indító hálózatról.

6.2. Az indítás befejezését követően legalább tíz perc várakozás után lehet megkezdni a működtető eszközök átvizsgálását.

6.3. A felelős pirotechnikus a felhasználás során indított, de el nem működött pirotechnikai terméket összegyűjti, az eredetileg nem izzógyújtóval szerelt termékekről az izzógyújtót leszereli, és külön-külön tároló eszközbe teszi. A felszerelést kizárólag ezt követően szabad visszabontani. Nagy kiterjedésű telepítés esetében az elkülönülő részek visszabontását más részekről függetlenül is meg lehet kezdeni.

6.4. A felelős pirotechnikus az eszközöket, az ellenőrzött területet és környezetét is átvizsgálja, hogy az esetleg tűz keletkezését kiváltó parázs, zsarátnok ne maradjon.

VIHAROS IDŐJÁRÁS A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT

Felkészülés viharos időjárás esetére:

- a) A Rendezvény helyszínén (*Közösségi Színtér udvara*) ideiglenes villamoshálózatot építenek ki, berendezéseket szerelnek fel a vonatkozó előírások szerint.

Áramszünet esetén a Rendezvény helyszínén hangos szóval tájékoztatják a résztvevőket.

- b) A Felelős rendezvényszervező beszerzi a Rendezvény idejére szóló **meteorológiai előrejelzést.**

A Rendezvény szervezői felkészülnek arra az esetre, ha az időjárás veszélyeztetné a résztvevők biztonságát, és ezért a Rendezvény részleges vagy teljes beszüntetésére, a résztvevők kimenekítésére, vagyontárgyak megóvására kerül sor:

A rendezvényszervezők folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás alakulását.

Viharos időjárás esetén a menekülők számára befogadóhely:

József Attila Közösségi Színtér színházterme és Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK PÁNIKHELYZET KIALAKULÁSI VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSRE

Előzetes információk biztosítása a vendégek, résztvevők számára:

- a) **A menekülési útvonalakat, kijáratokat biztonsági jelekkel jelölni kell**, melyeknek a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A táblák mérete legalább 1200 mm x 600 mm.
- b) **A rendezvényhelyszíneken tájékoztató táblákat helyeznek ki:**
- a legfontosabb biztonsági előírásokról,
 - az Információs sátor helyéről,
 - az egészségügyi sátor helyéről, - a kihelyezett tűzoltó készülékek helyéről,
 - a kijelölt gyülekezőhely eléréséről
- c) **A Rendezvényen biztonsági szolgálatot teljesítő polgárőrség szóbeli tájékoztatást ad a vendégek, résztvevők számára a Rendezvény biztonsági intézkedéseiről**

A Rendezvényszervezők **hangosító berendezésen keresztül tájékoztatják a résztvevőket a szükséges biztonsági intézkedésekről**

TEENDŐK PÁNIK KITÖRÉSE ESETÉN:

A menekülők mozgását a **hangosbemondón nyújtott folyamatos tájékoztatás** segíti. Veszély esetén javasolt a bekövetkezett veszély bejelentése, a menekülési információk előtt és a bejelentés ismétlései között **figyelemfelhívó szignált lejátszani** a hangosító rendszeren keresztül. Az ilyen jellegű hirdetmények, bejelentések során **egyéb hangforrás (pl. zene) ne zavarja a tájékoztatást.**

A RENDEZVÉNY BIZTONSÁGÁT NÖVELŐ TÉNYEZŐK

A rendezvény biztonságának fokozása érdekében az alábbi intézkedések, műszaki kialakítások, megoldások alkalmazása javasolt:

A vendéglátó/kereskedelmi egységekben használatos PB-gáz palackok esetében a biztonsági lefűvató szeleppel ellátott PB-gáz palackok alkalmazása javasolt, melyek egy esetleges túlnyomás hatására egy szelepen keresztül kontrollált módon engedik el a túlnyomást, ezzel megakadályozva a belső nyomás veszélyes növekedését, a káros túlnyomást és a robbanást.

Tartalék PB-gáz palack tárolása a rendezvény területén csökkenti a biztonságot, ezért nem javasolt.

A kiürült PB-gáz palackokat a szabadtéri rendezvény területéről javasolt minél előbb elszállítani, ezzel is csökkentve a veszélyt. Egy üres palack veszélyesség szempontjából megegyezik a teli palackkal.

A szabadtéri rendezvény területén javasolt léptékhelyes, színes nyomtatású, az időjárásnak ellenálló kivitelű alaprajzok kihelyezése a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrálódása várható.

10. TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK

Tűz- vagy káresemény jelzése, a résztvevők tájékoztatása, a tűzoltás módja, menekülés, mentés:

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

1. TŰZJELZÉS

Mindenki, aki tüzet, füstöt vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni:

- **a rendezvény területén, illetve az épületben tartózkodóknak** hangos „Tűz van” kiáltással abból a célból, hogy a többiek segítségére legyenek a tűz oltásában, illetve a veszélyeztetett helyről idejében el tudjanak menekülni,
- továbbá azonnal értesítse a **felelős szervezőt vagy a legközelebbi szervezőt/biztonsági személyzetet**, akik intézkednek a tűzoltásról, a menekítésről, a helyszínen tartózkodók tájékoztatásáról.

A szervezők a szabadtéri rendezvényen hangosbemondón, a zárt helyiségekben hangos szóval adnak tájékoztatást a helyszínen tartózkodókat a tüzesetről, a menekülés módjáról, a kijáratok helyéről, a gyülekezőhely/befogadóhely helyéről.

A rendezvény felelős szervezője értesíti a hivatásos tűzoltóságot a 112-es telefonszámon.

A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A hamis tűzjelzést a törvény bünteti.

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A telefonos **tűzjelzés tartalma:**

- a tüzeset pontos helye
- a tűz kiterjedésének nagysága,
- milyen anyag ég, milyen anyag vagy épület van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyeztetve,
- a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg,
- a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a tűzjelzésre használt telefon száma,
- minden egyéb adat, melyet a tűzoltóság kér.

Az eloltott tüzet is jelezni kell a rendezvény szervezőinek, akik értesítik erről a tűzvédelmi hatóságot.

A tűzjelzést követően azonnal kapcsoljuk le az elektromos áramot a tüzeseti főkapcsolón!

Ha kisebb, kezdeti a tűz, az oltását mielőbb kezdjük el a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel.

2. TŰZOLTÁS

A tűzoltás első irányítója a rendezvény felelős szervezője vagy annak megbízottja. Utasításait mindenki köteles teljesíteni.

A tűzoltásban minden felnőtt személy az életkora, fizikai állapota alapján elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.

A rendezvény helyszíneken keletkező tűz oltására tűzoltó készülékek vannak elhelyezve. Használatukat minden szervezőnek, dolgozónak el kell sajátítani, kezdeti tűz oltásakor alkalmazni kell.

- Tűzoltó készülék használata:

ABC porral oltó készülék

Alkalmazható feszültség alatt lévő berendezések, szilárd anyagok, valamint éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására.

A porral oltó készülékkel min. 3 méter távolságból oltunk az alábbi módon:

1. A biztosítószeget eltávolítani,
2. a porsugarat a lángra irányítani,
3. a kar lenyomásával a port a tűzbe juttatni.

Emberekben, állatokon keletkezett tüzet tűzoltó készülékkel oltani tilos!

Ha valakinek a ruházata gyulladt meg, öntsük le vízzel vagy takarjuk le vastag (ha lehet vízes) takaróval (ruhával).

Égő ruhában ne szaladjunk, mert a levegő oxigénje táplálja a tüzet.

ÁRAM ALATT LÉVŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉS TŰZÉT SZABAD TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI.

Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról (230/400 V-ról) történő leválasztás után szabad.

A kárhelyre érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás-vezető) tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, az oltás-mentés lehetőségeiről.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűzoltóság a tűz oltására és a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével.

A tüzeset színhelyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.



A tűzoltó készülék helyes használatát bemutató ábra:




A tüzet mindig úgy oltuk, hogy a szél hátulról fújjon!



A tűz oltását a tűz aljánál, közvetlenül az égő anyag felett kezdjük el oltani a lángokat!



Nagyobb kiterjedésű tűz esetén egyszerre többen, több tűzoltó készülékkel oltuk a tüzet!



A tűz eloltása után várjuk meg, míg a tűzveszély teljesen megszűnik!

3. MENEKÜLÉS, MENTÉS

Meneküléskor figyeljük:

- a szervezők által **hangosbemondón** vagy közvetlenül szóban történő tájékoztatást,
- a Rendezvény helyszíneken kihelyezett **menekülési táblákat**, melyek a menekülési útvonalakat, kijáratokat jelölik.

A rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében **mindenki köteles:**

- a rendezők, biztonsági **személyzet utasításait betartani**,
- a kijelölt menekülési útvonalon **a rendezvény területét elhagyni** és a kijelölt gyülekezési helyre/befogadóhelyre menni.

Meneküléskor kizárólag a menekülést nem akadályozó személyes tárgyakat vigyünk magunkkal.

Épületből való kimeneküléskor **az ajtókat kilinccsel kell becsukni, kulccsal bezárni nem szabad.**

Zárt térben keletkezett tűz nagymennyiségű füstöt termel, amely elárasztja a helyiségeket, megnehezíti a légzést és a tájékozódást. **A hő és a füst felfelé terjed, ezért lehajolva célszerű menekülni.**

Ha füst észlelhető, és lehetőség van rá, **bevizezett nagyobb ruhadarabot kell a fejre**, fedetlen testrészeire teríteni, a felforrósodott levegő ellen a **száját, orrot vizes zsebkendővel védeni.**

Menekülés során segítsük egymást, különösen a gyermekeket, időseket.

Állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A kimenekülést követően mindenki gyülekezzen a kijelölt gyülekező/befogadóhelyen!

Gyülekezőhely: Zsámbok, Szent Erzsébet tér

**Befogadóhely: József Attila Községi Szintér színházterme
és Kacó Óvoda, Konyha és Mini Bölcsőde óvodai épülete**

A szervezők segítik a kikerülő tűzoltókat információadással, az általuk adott utasítások betartásával, betartatásával.

Teendők, ha a tűz és a füst terjedése miatt a zárt területről, helyiségből kimenekülni már életveszélyes:

- csukjuk be a helyiség ajtaját kilinccsel,
- az ajtónyílást belülről tömítsük el ruhával, ha lehet, locsoljuk vízzel,
- ha lehet, az ablakból jelezzük, hogy hol vagyunk: pl. integessünk kendővel/ruhával, hangosan kiabáljunk segítségért,
- hívjuk mobiltelefonról a tűzoltóságot (112), tájékoztassuk őket a tartózkodási helyről.
- ha az előteret elárasztotta a füst vagy a tűz, zárkózzunk be a mosdóba, és igyekezzünk jelezni, segítséget kérni.

INTÉZKEDÉSEK VIHAROS IDŐJÁRÁS /HŐSÉG ESETÉN

A Rendezvény felelős szervezője a rendezvény ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri az időjárás alakulását, a rövid távú időjárási előrejelzéseket az OMSZ honlapján: <https://met.hu/idojaras/elorejelzes/>

VIHAROS IDŐJÁRÁS

Amennyiben az előrejelzés vihart, viharos erejű szelet vagy egyéb, a Rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárási körülményeket jelez:

1. A Rendezvény felelős szervezője elrendeli a Rendezvény részleges vagy teljes beszüntetését hangosbemondón keresztül, illetve a biztonsági személyzet közvetlenül szóban (is) tájékoztatja a résztvevőket a **teendőkről**: menekülési útvonalak, kijáratok helye, gyülekező/befogadóhely helye.
2. A programokat szervezők/lebonyolítók, a kereskedelmi egységek működtetői, a Rendezvény felelős szervezői gondoskodnak a vagyontárgyak megóvásáról:
 - lekapcsolják a villamos áramot a saját maguk által használt területen, eszközökön,
 - rögzítik az általuk használt eszközöket/berendezéseket, sátrakat, hogy az erős szél ne sodorja el, ne okozzon személyi sérüléseket vagy további károkat,
3. A Rendezvény felelős szervezője értesíti a mentésben résztvevő segítségnyújtó szervezeteket:
 - A Rendezvény helyszínén egészségügyi biztosítást végző **Készenléti Mozgóórséget**, akik az időjárástól/káreseménytől függően a kijelölt bázishelyükön vagy a szükséges helyszínen biztosítják az egészségügyi ellátást.
 - A **Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltséget**: 06 28 528 700 godollo.kk@katved.gov.hu
4. A Rendezvényen résztvevők kimenekülnek a veszélyeztetett helyszínről, **gyülekeznek** a gyülekezőhelyen vagy a befogadóhelyen.

HŐSÉG

- Hőség esetén a szabadtéri rendezvényen tartózkodók (különösen kisgyermek és az idősek) lehetőség szerint **11 és 15 óra között árnyékban tartózkodjanak**.
- Javasolt az erős napsugárzás (UV sugárzás) ellen még árnyékban is védekezni napszemüveg és **kalap/kendő/sapka viselésével**, valamint **naptej/krém használatával** bőrünket védeni.
- Tűző napon álló **autóban nem maradhat ember, állat!**
- Nagy melegben a szabadtéri rendezvényen minden résztvevő számára rendkívül fontos az **ivóvízfogyasztás!**
- Pihenőhely és ivóvíz a régi varroda épületében van.

RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETBEN

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők:

- a színpadi műsort, egyéb programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
- az információs sátorból a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

Közlemények:

„A” **Közlemény:** Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az eseményt műszaki okokból meg kell szakítanunk. A hiba elhárítása után további információval szolgálunk Önöknek.

„B” **Közlemény:** Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sajnálattal közöljük, de az esemény helyszínét ki kell ürítenünk. Kérjük Önöket, mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon. Személyes tárgyait kérjük, vigyék magukkal, és kövessék a biztonsági szolgálat utasításait.

„C” **Közlemény:** Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérjük, őrizték meg nyugalmukat.

Kérjük Önöket, kövessék a biztonsági szolgálat utasításait, és mielőbb hagyják el a rendezvény helyszínét a legrövidebb útvonalon keresztül.

A RENDEZVÉNYEN FELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI

A rendezvény felelős szervezője az alárendeltségébe tartozó szervezők és a biztonsági szolgálat vezetője részére oktatási tematikát biztosít, melyet szóbeli vagy írásbeli oktatás keretében a személyzet részére a vezetőjük ismertet.

Az oktatás elvégzését dokumentálni szükséges a Mellékletben található Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv mintának megfelelően.

A rendezvény szervezője tájékoztatja a nem alárendeltségbe tartozó személyeket, szervezeteket a rendezvény tűzvédelmi előírásairól, a biztonsági intézkedésekről írásos formában, azaz rendelkezésükre bocsátja a fenti dokumentációk vonatkozó részeit, amely tűzvédelmi oktatásnak minősül, melyet dokumentálni kell: a munkavállalók oktatási jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják, hogy megismerték és megtartják a szükséges biztonsági szabályokat. Az oktatási jegyzőkönyvet a rendezvény területén tartják a rendezvény teljes ideje alatt, majd megőrzik azt egy évig, illetve szükség esetén az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják.

Felelős Szervező feladata

- Intézkedik a meteorológiai előrejelzés, a riasztási rendszer figyeléséről, a jelentés, tájékoztatás rendjéről, módjáról
- Dönt a rendezvényhelyszín maximális befogadóképességének ismeretében a belépők számának korlátozásáról, vagy a belépés szüneteltetéséről,
- Dönt a veszélyhelyzetek megszüntetésére irányuló megelőző, korlátozó intézkedések bevezetéséről. Biztonsági szolgálat vezetőjének feladata
- A rendezvény megkezdése előtt ellenőrzi:
 - a helyszínen tartózkodók tájékoztatására, értesítésére, riasztására alkalmazott hangosító eszközök elérhetőségét, működőképességét,
 - a menekülési táblák meglétét, láthatóságát, megfelelőségét

A Felelős Szervező által kijelölt közreműködők feladata

- A rendezvényterület ellenőrzése, az illetéktelen, engedély nélkül behatoló személyek, baleset, tüzeset, rendzavarás észlelése vagy annak veszélye esetén annak jelzése.
- A rendezvény ideje alatt a helyszínen tartózkodók tájékoztatása, vészesemény esetén értesítése, riasztása, menekülésük koordinálása A közreműködőktől elvárt magatartásformák
- Tartsa be a Felelős szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek elhelyezésére, működésére, a tűzgyújtásra és a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat.
- Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatásokat.
- Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.
- Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.
- A balesetet, káreseményt jelentse be a szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

A biztonsági szolgálat tagjaival szembeni elvárások

A biztonsági szolgálat tagja köteles ismerni:

- a rendezvény elrendezési tervét,
- a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
- a tűzoltó készülékek készenlétkben tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.
- védőlétesítmények felépítését, bejáratokat, közlekedési útvonalakat

A biztonsági szolgálat tagja legyen képes:

- a résztvevők tájékoztatására a menekülési lehetőségekről, valamennyi biztonsági szabályról,
- a tűzvédelmi rendszabályok figyelemmel kísérésére, a rendellenességek jelzésére.

A biztonsági szolgálat tagja kísérje figyelemmel:

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását, a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
- a tűzcsapok megközelíthetőségét,
- a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását.

A biztonsági szolgálat feladata a Rendezvényen:

- útvonal és lezárt terület biztosítása (színpadi öltözősátor, színpad),
- parkolás segítése, árusok beengedésének segítése, őrzés.

Fellépők, előadók, szereplők

- Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
- A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák.

Kiállítók, szolgáltatók, programok lebonyolítói

- Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
- A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére 34A, 183B és C típusú egységű tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülék legyen készenlétkben tartva, amely rendelkezik érvényes felülvizsgálati idővel.
- PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázpalack a szolgáltatás helyszínén.
- Az alkalmazott villamos hosszabbítók, elosztók lehetőség szerint kültéri kivitelűek, megfelelő IP védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb külső hatások ellen védve legyenek.
- A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a vendégkiszolgálást, tevékenységet azonnal fejezzék be, az elektromos berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák.

MELLÉKLETEK

„LECSÓT A KECELÉBŐL” hagyományőrző fesztivál
Zsámbok, 2026. július 31. - augusztus 1. (péntek-szombat)

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA **A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT RÉSZÉRE**

Felelős szervező: Holló Ilona polgármester

Az oktatás elvégzését dokumentálni szükséges Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvben.
A munkavállalók az oktatási jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják, hogy megismerték és megtartják a szükséges biztonsági szabályokat.
Az oktatási jegyzőkönyvet a rendezvény területén tartják a rendezvény teljes ideje alatt, majd megőrzik azt egy évig, illetve szükség esetén az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják.

**A Rendezvény ideje alatt a Községi Színtér udvarán, a bejárat közelében
Információs sátor és egészségügyi sátor található.**

A biztonsági szolgálat tagjai ismerjék:

- a rendezvény elrendezési tervét,
- a rendezvény szervezőjének tűzvédelmi előírásait, biztonsági intézkedéseit,
- a menekülési útvonalakat, biztonsági tájékoztató pontokat,
- a tűzoltó készülékek készenléti tartási helyeit,
- a tűzoltó járművek közlekedési útvonalait, várakozási helyeit, a tűzoltó vízforrásokat.
- bejáratokat, közlekedési útvonalakat

Kísérjék figyelemmel:

- a menekülési, mentési, tűzoltási felvonulási útvonalak szabadon tartását, a tájékoztató feliratok, menekülési útirányjelzők meglétét, épségét,
- a tűzcsapok megközelíthetőségét,
- a rendezvény résztvevőire meghatározott tűzvédelmi előírások megtartását.

TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYOK:

MENEKÜLÉSI ÚTVONALON TÁROLNI TILOS!

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKET ELTORLASZOLNI TILOS!

A DOHÁNYZÁS tűzvédelmi szabályai a Rendezvényen:

A Rendezvény zárt terein (sátrakban, pavilonokban, épületekben) **dohányozni tilos.** Ezeken a helyszíneken a dohányzás tilalmát „Dohányozni tilos!” szabványtáblával jelölni kell.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény által meghatározott területeken.

A Rendezvény alábbi szabad területein tilos dohányozni:

- a színpadon és annak 10 m-es környezetében,
- a PB- gázpalackok 5 m-es környezetében,
- a kijelölt gépjármű parkolóban,
- a felelős pirotechnikus által kijelölt területen.

Tilos égő dohányneműt, gyufát, és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. Égő dohányneműt felügyelet nélkül hagyni tilos.

A Rendezvény helyszínén csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínén, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt - ellenőrzés céljából - a helyszínén kell tartani!

A gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilincssel kell rögzíteni.

Szabadtéri tűzrakás helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Tűzrakóhelyek kialakítása:

- A tűzrakóhelyek fa lombkoronája alatt nem alakíthatók ki.
- A tűzrakóhelyek egymástól való távolsága minimum 3 méter legyen.
- A tűzrakó hely épülettől, éghető építményektől, gépjármű parkolóktól, fa, bokor növényzettől min. 5 méterre lehet.
- A tűzrakó helyet körbe kell keríteni nem éghető anyaggal (pl. kő), és 1 méteres, éghető anyagtól mentes védősávval (pl. föld, homok) kell körülvenni.
- A szabadban rakott tüzet felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

A **színpad** alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A **tűzijáték** helyszínén, az ellenőrzött területen (a felelős pirotechnikus által kijelölt, lezárt terület) nem lehet, illetve nem tartózkodhat:

- Illetéktelen személy
- Gépjármű
- Gázpalack
- Tűz és robbanás veszélyes anyag
- Elektromos berendezés
- Építmény
- Ideiglenes műtárgy
- 30 cm magasságot meghaladó növényzet

A **biztonsági szolgálatot teljesítő polgárőrség** szóbeli tájékoztatást ad a vendégek, résztvevők számára a Rendezvény biztonsági intézkedéseiről.

TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

1. TŰZJELZÉS

Mindenki, aki tüzet, füstöt vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni:

- **a rendezvény területén, illetve az épületben tartózkodóknak hangos „Tűz van” kiáltással** abból a célból, hogy a többiek segítségére legyenek a tűz oltásában, illetve a veszélyeztetett helyről idejében el tudjanak menekülni,
- továbbá azonnal **értesítse a felelős szervezőt vagy a legközelebbi szervezőt/biztonsági személyzetet**, akik intézkednek a tűzoltásról, a menekítésről, a helyszínen tartózkodók tájékoztatásáról.

A szervezők a szabadtéri rendezvényen hangosbemondón, a zárt helyiségekben hangos szóval adnak tájékoztatást a helyszínen tartózkodókat a tüzesetről, a menekülés módjáról, a kijáratok helyéről, a gyülekezőhely/befogadóhely helyéről.

A rendezvény felelős szervezője értesíti a hivatásos tűzoltóságot a 112-es telefonszámon.

A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A hamis tűzjelzést a törvény bünteti. A tűzjelzés díjtalan, más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A telefonos tűzjelzés tartalma:

- a tüzeset pontos helye
- a tűz kiterjedésének nagysága,
- milyen anyag ég, milyen anyag vagy épület van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyeztetve,
- a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg,
- a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a tűzjelzésre használt telefon száma,
- minden egyéb adat, melyet a tűzoltóság kér.

Az eloltott tüzet is jelezni kell a rendezvény szervezőinek, akik értesítik erről a tűzvédelmi hatóságot.

A tűzjelzést követően azonnal kapcsoljuk le az elektromos áramot a tüzeseti főkapcsolón!

A kezdeti tűz, az oltását mielőbb kezdjük el a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel.

2. TŰZOLTÁS

A tűzoltás első irányítója a rendezvény felelős szervezője vagy annak megbízottja.

Utasításait mindenki köteles teljesíteni.

A tűzoltásban minden felnőtt személy az életkora, fizikai állapota alapján elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével **köteles közreműködni.**

A rendezvény helyszíneken keletkező tűz oltására tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.

Használatukat minden szervezőnek, dolgozónak el kell sajátítani, kezdeti tűz oltásakor alkalmazni kell.

- Tűzoltó készülék használata:

ABC porral oltó készülék

Alkalmazható feszültség alatt lévő berendezések, szilárd anyagok, valamint éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására.

A porral oltó készülékkel **min. 3 méter távolságból** oltsunk az alábbi módon:

1. A biztosítószeget eltávolítani,
2. a porsugarat a lángra irányítani,
3. a kar lenyomásával a port a tűzbe juttatni.



Embereken, állatokon keletkezett tüzet tűzoltó készülékkel oltani tilos!

Ha valakinek a ruházata gyulladt meg, öntsük le vízzel vagy takarjuk le vastag (ha lehet vizes) takaróval (ruhával).

Égő ruhában ne szaladjunk, mert a levegő oxigénje táplálja a tüzet.

**ÁRAM ALATT LÉVŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉS TŰZÉT
SZABAD TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI.**

**Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról
(230/400 V-ról) történő leválasztás után szabad.**

A kárhelyre érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás-vezető) tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, az oltás-mentés lehetőségeiről.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűzoltóság a tűz oltására és a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével.

A tüzeset színhelyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzoltó készülék helyes használatát bemutató ábra:



A tüzet mindig úgy oltuk, hogy a szél hátulról fújjon!



A tűz oltását a tűz aljánál, közvetlenül az égő anyag felett kezdjük el oltani a lángokat!



Nagyobb kiterjedésű tűz esetén egyszerre többen, több tűzoltó készülékkel oltuk a tüzet!



A tűz eloltása után várjuk meg, míg a tűzveszély teljesen megszűnik!

3. MENEKÜLÉS, MENTÉS

Meneküléskor figyeljük:

- a szervezők által **hangosbemondón** vagy közvetlenül szóban történő tájékoztatást,
- a Rendezvény helyszíneken kihelyezett **menekülési táblákat**, melyek a menekülési útvonalakat, kijáratokat jelölik.

A rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében **mindenki köteles:**

- a rendezők, biztonsági **személyzet** utasításait **betartani**,
- a kijelölt menekülési útvonalon **a rendezvény területét elhagyni** és a kijelölt gyülekezési helyre/befogadóhelyre menni.

Meneküléskor kizárólag a menekülést nem akadályozó személyes tárgyakat vigyünk magunkkal.

Épületből való kimeneküléskor **az ajtókat kilinccsel kell becsukni, kulccsal bezárni nem szabad.**

Zárt térben keletkezett tűz nagymennyiségű füstöt termel, amely elárasztja a helyiségeket, megnehezíti a légzést és a tájékozódást. **A hő és a füst felfelé terjed**, ezért **lehajolva** célszerű **menekülni**.

Ha füst észlelhető, és lehetőség van rá, **bevizezett nagyobb ruhadarabot kell a fejre**, fedetlen testrészre teríteni, a felforrósodott levegő ellen a **száját, orrot vizes zsebkendővel védeni**.

Menekülés során segítsük egymást, különösen a gyermekeket, időseket.

Állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A kimenekülést követően mindenki gyülekezzen a kijelölt gyülekező/befogadóhelyen!

Tűz- és egyéb káresemény esetén kijelölt gyülekezőhely: Zsámbok, Szent Erzsébet tér

Viharos időjárás esetén a menekülők számára befogadóhely:
József Attila Községi Szintér színházterme és Kacó Óvoda

A szervezők segítik a kiérkező tűzoltókat információadással, az általuk adott utasítások betartásával, betartatásával.

Teendők, ha a tűz és a füst terjedése miatt a zárt területről, helyiségből kimenekülni már életveszélyes:

- csukjuk be a helyiség ajtaját kilinccsel,
- az ajtónyílást belülről tömítsük el ruhával, ha lehet, locsoljuk vízzel,
- ha lehet, az ablakból jelezzük, hogy hol vagyunk: pl. integessünk kendővel/ruhával, hangosan kiabáljunk segítségért,
- hívjuk mobiltelefonról a tűzoltóságot (112), tájékoztassuk őket a tartózkodási helyről.
- ha az előteret elárasztotta a füst vagy a tűz, zárkózzunk be a mosdóba, és igyekezzünk jelezni, segítséget kérni.

INTÉZKEDÉSEK VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

Amennyiben az előrejelzés vihart, viharos erejű szelet vagy egyéb, a Rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárási körülményeket jelez:

1. A Rendezvény felelős szervezője elrendeli a Rendezvény részleges vagy teljes beszüntetését hangosbemondón keresztül, illetve a biztonsági személyzet közvetlenül szóban (is) tájékoztatja a résztvevőket a teendőkről: menekülési útvonalak, kijáratok helye, gyülekező/befogadóhely hely.
2. A programokat szervezők/lebonyolítók, a kereskedelmi egységek működtetői, a Rendezvény felelős szervezői gondoskodnak a vagyontárgyak megóvásáról:
 - lekapcsolják a villamos áramot a saját maguk által használt területen, eszközökön,
 - rögzítik az általuk használt eszközöket/berendezéseket, sátrakat, hogy az erős szél ne sodorja el, ne okozzon személyi sérüléseket vagy további károkat,
3. A Rendezvény felelős szervezője értesíti a mentésben résztvevő segítségnyújtó szervezeteket:
 - a Rendezvény helyszínen egészségügyi biztosítást végző **Készenléti Mozgóórséget**, akik az időjárástól/káreseménytől függően a kijelölt bázishelyükön vagy a szükséges helyszínen biztosítják az egészségügyi ellátást.
4. A Rendezvényen résztvevők kimenekülnek a veszélyeztetett helyszínről, gyülekeznek a gyülekezőhelyen vagy a befogadóhelyen.

TEENDŐK PÁNIK KITÖRÉSE ESETÉN

A menekülők mozgását a hangosbemondón nyújtott folyamatos tájékoztatás segíti. Veszély esetén javasolt a bekövetkezett veszély bejelentése, a menekülési információk előtt és a bejelentés ismétlései között **figyelemfelhívó szignált lejátszani** a hangosító rendszeren keresztül. Az ilyen jellegű hirdetmények, bejelentések során **egyéb hangforrás (pl. zene) ne zavarja a tájékoztatást.**

RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETBEN

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők:

- a színpadi műsort, egyéb programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
- az információs sátorból a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti kell.

„LECSÓT A KECCELÉBŐL” hagyományőrző fesztivál
Zsámbok, 2026. július 31. - augusztus 1. (péntek-szombat)

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI TEMATIKA SZERVEZŐK RÉSZÉRE

Felelős szervező: Holló Ilona polgármester

Az oktatás elvégzését dokumentálni szükséges a Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvben. A munkavállalók az oktatási jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják, hogy megismerték és megtartják a szükséges biztonsági szabályokat.

Az oktatási jegyzőkönyvet a rendezvény területén tartják a rendezvény teljes ideje alatt, majd megőrzik azt egy évig, illetve szükség esetén az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják.

**A Rendezvény ideje alatt a Községi Színtér udvarán, a bejárat közelében
Információs sátor és egészségügyi sátor található.**

A Felelős Szervező által kijelölt közreműködők feladata

- A rendezvényterület ellenőrzése, az illetéktelen, engedély nélkül behatoló személyek, baleset, tüzeset, rendzavarás észlelése vagy annak veszélye esetén annak jelzése.
- A rendezvény ideje alatt a helyszínen tartózkodók tájékoztatása, vészesemény esetén értesítése, riasztása, menekülésük koordinálása

A közreműködőktől elvárt magatartásformák

- Tartsa be a Felelős szervező által kiadott, a rendezvény rendjére, a műsorszolgáltatásra, a vendéglátóhelyek elhelyezésére, működésére, a tűzgyújtásra és a szeszes itallal történő kiszolgálás szabályaira vonatkozó előírásokat.
- Kísérje figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatásokat.
- Vegye figyelembe és tartsa be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező vagy a biztonsági szolgálat által adott felhívásokat.
- Vegye figyelembe a kihelyezett biztonsági jelzéseket, szükség esetén annak megfelelően járjon el.
- A balesetet, káreseményt jelentse be a felelős szervezőnek, vagy a biztonsági szolgálat tagjának.

TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYOK:

MENEKÜLÉSI ÚTVONALON TÁROLNI TILOS!

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKET ELTORLASZOLNI TILOS!

A DOHÁNYZÁS tűzvédelmi szabályai a Rendezvényen:

A Rendezvény zárt terein (sátrakban, pavilonokban, épületekben) **dohányozni tilos.** Ezeken a helyszíneken a dohányzás tilalmát „Dohányozni tilos!” szabványtáblával jelölni kell.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény által meghatározott területeken.

A Rendezvény alábbi szabad területein tilos dohányozni:

- a színpadon és annak 10 m-es környezetében,
- a PB- gázpalackok 5 m-es környezetében,
- a kijelölt gépjármű parkolóban,
- a felelős pirotechnikus által kijelölt területen.

Tilos égő dohányneműt, gyufát, és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. Égő dohányneműt felügyelet nélkül hagyni tilos.

A Rendezvény helyszínen csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínen, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt - ellenőrzés céljából - a helyszínen kell tartani!

A gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.

Szabadtéri tűzrakás helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Tűzrakóhelyek kialakítása:

- A tűzrakóhelyek fa lombkoronája alatt nem alakíthatók ki.
- A tűzrakóhelyek egymástól való távolsága minimum 3 méter legyen.
- A tűzrakó hely épülettől, éghető építményektől, gépjármű parkolóktól, fa, bokor növényzettől min. 5 méterre lehet.
- A tűzrakó helyet körbe kell keríteni nem éghető anyaggal (pl. kő), és 1 méteres, éghető anyagtól mentes védősávval (pl. föld, homok) kell körülvenni.
- A szabadban rakott tüzet felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

A **színpad** alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A **tűzijáték** helyszínén, az ellenőrzött területen (a felelős pirotechnikus által kijelölt, lezárt terület) nem lehet, illetve nem tartózkodhat:

- Illetéktelen személy
- Gépjármű
- Gázpalack
- Tűz és robbanás veszélyes anyag
- Elektromos berendezés
- Építmény
- Ideiglenes műtárgy
- 30 cm magasságot meghaladó növényzet

A **biztonsági szolgálatot teljesítő polgárőrség** szóbeli tájékoztatást ad a vendégek, résztvevők számára a Rendezvény biztonsági intézkedéseiről.

TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

1. TŰZJELZÉS

Mindenki, aki tüzet, füstöt vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni:

- **a rendezvény területén, illetve az épületben tartózkodóknak hangos „Tűz van” kiáltással** abból a célból, hogy a többiek segítségére legyenek a tűz oltásában, illetve a veszélyeztetett helyről idejében el tudjanak menekülni,
- továbbá azonnal **értesítse a felelős szervezőt vagy a legközelebbi szervezőt/biztonsági személyzetet**, akik intézkednek a tűzoltásról, a menekítésről, a helyszínen tartózkodók tájékoztatásáról.

A szervezők a szabadtéri rendezvényen hangosbemondón, a zárt helyiségekben hangos szóval adnak tájékoztatást a helyszínen tartózkodókat a tüzesetről, a menekülés módjáról, a kijáratok helyéről, a gyülekezőhely/befogadóhely helyéről.

A rendezvény felelős szervezője értesíti a hivatásos tűzoltóságot a 112-es telefonszámon.

A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A hamis tűzjelzést a törvény bünteti. A tűzjelzés díjtalan, más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A telefonos tűzjelzés tartalma:

- a tüzeset pontos helye
- a tűz kiterjedésének nagysága,
- milyen anyag ég, milyen anyag vagy épület van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyeztetve,
- a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg,
- a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a tűzjelzésre használt telefon száma,
- minden egyéb adat, melyet a tűzoltóság kér.

Az eloltott tüzet is jelezni kell a rendezvény szervezőinek, akik értesítik erről a tűzvédelmi hatóságot.

A tűzjelzést követően azonnal kapcsoljuk le az elektromos áramot a tüzeseti főkapcsolón!

A kezdeti tűz, az oltását mielőbb kezdjük el a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel.

2. TŰZOLTÁS

A tűzoltás első irányítója a rendezvény felelős szervezője vagy annak megbízottja.

Utasításait mindenki köteles teljesíteni.

A tűzoltásban minden felnőtt személy az életkora, fizikai állapota alapján elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével **köteles közreműködni.**

A rendezvény helyszíneken keletkező tűz oltására tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.

Használatukat minden szervezőnek, dolgozónak el kell sajátítani, kezdeti tűz oltásakor alkalmazni kell.

- Tűzoltó készülék használata:

ABC porral oltó készülék

Alkalmazható feszültség alatt lévő berendezések, szilárd anyagok, valamint éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására.

A porral oltó készülékkel **min. 3 méter távolságból** oltunk az alábbi módon:

1. A biztosítószeget eltávolítani,
2. a porsugarat a lángra irányítani,
3. a kar lenyomásával a port a tűzbe juttatni.



Embereken, állatokon keletkezett tüzet tűzoltó készülékkel oltani tilos!

Ha valakinek a ruházata gyulladt meg, öntsük le vízzel vagy takarjuk le vastag (ha lehet vizes) takaróval (ruhával).

Égő ruhában ne szaladjunk, mert a levegő oxigénje táplálja a tüzet.

ÁRAM ALATT LÉVŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉS TŰZÉT SZABAD TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI.

**Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról
(230/400 V-ról) történő leválasztás után szabad.**



A kárhelyre érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás-vezető) tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, az oltás-mentés lehetőségeiről.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.


A tűzoltóság a tűz oltására és a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével.

A tüzeset színhelyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.

A tűzoltó készülék helyes használatát bemutató ábra:




A tüzet mindig úgy oltuk, hogy a szél hátulról fújjon!



A tűz oltását a tűz aljánál, közvetlenül az égő anyag felett kezdjük el oltani a lángokat!



Nagyobb kiterjedésű tűz esetén egyszerre többen, több tűzoltó készülékkel oltuk a tüzet!



A tűz eloltása után várjuk meg, míg a tűzveszély teljesen megszűnik!

3. MENEKÜLÉS, MENTÉS

Meneküléskor figyeljük:

- a szervezők által **hangosbemondón** vagy közvetlenül szóban történő tájékoztatást,
- a Rendezvény helyszíneken kihelyezett **menekülési táblákat**, melyek a menekülési útvonalakat, kijáratokat jelölik.

A rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében **mindenki köteles:**

- a rendezők, biztonsági **személyzet utasításait betartani**,
- a kijelölt menekülési útvonalon **a rendezvény területét elhagyni** és a kijelölt gyülekezési helyre/befogadóhelyre menni.

Meneküléskor kizárólag a menekülést nem akadályozó személyes tárgyakat vigyünk magunkkal.

Épületből való kimeneküléskor **az ajtókat kilincsel kell becsukni, kulccsal bezárni nem szabad.**

Zárt térben keletkezett tűz nagymennyiségű füstöt termel, amely elárasztja a helyiségeket, megnehezíti a légzést és a tájékozódást. **A hő és a füst felfelé terjed, ezért lehajolva célszerű menekülni.**

Ha füst észlelhető, és lehetőség van rá, **bevizezett nagyobb ruhadarabot kell a fejre, fedetlen testrészeire teríteni, a felforrósodott levegő ellen a szájat, orrot vizes zsebkendővel védeni.**

Menekülés során segítsük egymást, különösen a gyermekeket, időseket.

Állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A kimenekülést követően mindenki gyülekezzen a kijelölt gyülekező/befogadóhelyen!

Tűz- és egyéb káresemény esetén kijelölt gyülekezőhely: Zsámbok, Szent Erzsébet tér

Viharos időjárás esetén a menekülők számára befogadóhely:

József Attila Községi Színtér színházterme és Kacó Óvoda

A szervezők segítik a kiérkező tűzoltókat információadással, az általuk adott utasítások betartásával, betartatásával.

Teendők, ha a tűz és a füst terjedése miatt a zárt területről, helyiségből kimenekülni már életveszélyes:

- csukjuk be a helyiség ajtaját kilincsre,
- az ajtónyílást belülről tömítsük el ruhával, ha lehet, locsoljuk vízzel,
- ha lehet, az ablakból jelezzük, hogy hol vagyunk: pl. integessünk kendővel/ruhával, hangosan kiabáljunk segítségért,
- hívjuk mobiltelefonról a tűzoltóságot (112), tájékoztassuk őket a tartózkodási helyről.
- ha az előteret elárasztotta a füst vagy a tűz, zárkózzunk be a mosdóba, és igyekezzünk jelezni, segítséget kérni.

INTÉZKEDÉSEK VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

Amennyiben az előrejelzés vihart, viharos erejű szelet vagy egyéb, a Rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárási körülményeket jelez:

1.A Rendezvény felelős szervezője elrendeli a Rendezvény részleges vagy teljes beszüntetését hangosbemondón keresztül, illetve a biztonsági személyzet közvetlenül szóban (is) tájékoztatja a résztvevőket a teendőkről: menekülési útvonalak, kijáratok helye, gyülekező/befogadóhely helye.

2.A programokat szervezők/lebonyolítók, a kereskedelmi egységek működtetői, a Rendezvény felelős szervezői gondoskodnak a vagyontárgyak megóvásáról:

- lekapcsolják a villamos áramot a saját maguk által használt területen, eszközökön,
- rögzítik az általuk használt eszközöket/berendezéseket, sátrakat, hogy az erős szél ne sodorja el, ne okozzon személyi sérüléseket vagy további károkat,

3.A Rendezvény felelős szervezője értesíti a mentésben résztvevő segítségnyújtó szervezeteket:

- A Rendezvény helyszínen egészségügyi biztosítást végző **Készenléti Mozgóórséget**, akik az időjárástól/káreseménytől függően a kijelölt bázishelyükön vagy a szükséges helyszínen biztosítják az egészségügyi ellátást.

4.A Rendezvényen résztvevők kimenekülnek a veszélyeztetett helyszínről, **gyülekeznek** a gyülekezőhelyen vagy a befogadóhelyen.

TEENDŐK PÁNIK KITÖRÉSE ESETÉN

A menekülők mozgását a **hangosbemondón nyújtott folyamatos tájékoztatás** segíti. Veszély esetén javasolt a bekövetkezett veszély bejelentése, a menekülési információk előtt és a bejelentés ismétlései között **figyelemfelhívó szignált lejátszani** a hangosító rendszeren keresztül. Az ilyen jellegű hirdetmények, bejelentések során **egyéb hangforrás (pl. zene) ne zavarja a tájékoztatást.**

RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETBEN

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők:

- a színpadi műsort, egyéb programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
- az információs sátorból a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

LECSÓT A KECELÉBŐL” hagyományőrző fesztivál
Zsámbok, 2026. július 31. - augusztus 1.(péntek-szombat)

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS (oktatás) **fellépők, kiállítók, szolgáltatók, programok lebonyolítói részére**

Felélős szervező: Holló Iлона polgármester

A tájékoztató tűzvédelmi oktatásnak minősül, melynek megismerését dokumentálni szükséges Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvben.

Az oktatásban részesülők az oktatási jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják, hogy megismerték és megtartják a szükséges biztonsági szabályokat.

Az oktatási jegyzőkönyvet a rendezvény területén tartják a rendezvény teljes ideje alatt, majd megőrzik azt egy évig, illetve szükség esetén az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják.

**A Rendezvény ideje alatt a Községi Színtér udvarán, a bejárat közelében
Információs sátor és egészségügyi sátor található.**

Fellépők, előadók, szereplők

- Kísérik figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
- A rendezvény megszakítására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a műsorszolgáltatást az elektromos műsorszolgáltató berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítják.

Színpad tűzvédelme

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 212. § (2)

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A színpad védelmére 2 db 34A/183B/C típusú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyek helyét utánvilágító táblával kell jelölni.

A színpadon és annak 10 m-es környezetében nyílt lángot használni, dohányozni tilos.

Kiállítók, szolgáltatók, programok lebonyolítói

- Kísérjék figyelemmel a helyszínen a rendezvény résztvevőinek biztonságáról adott tájékoztatókat.
- Vegyék figyelembe és tartsák be a rendezvény rendjére, biztonságára vonatkozó, a szervező, vagy a biztonsági személyzet által adott felhívásokat.
- A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére 34A, 183B és C típusú egységtűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülék legyen készenlétben tartva, amely rendelkezik érvényes felülvizsgálati idővel.
- PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázpalack a szolgáltatás helyszínén.
- Az alkalmazott villamos hosszabbítók, elosztók lehetőség szerint kültéri kivitelűek, megfelelő IP védettségűek legyenek, vagy nedvesség és egyéb külső hatások ellen védve legyenek.
- A rendezvény megszakitására, a terület kiürítésére irányuló felhívás esetén a vendégkiszolgálást, tevékenységet azonnal fejezzék be, az elektromos berendezéseket, egyéb eszközeiket kapcsolják ki, áramtalanítsák.

A főzőverseny során betartandó tűzvédelmi szabályok

- A szabadban főzéshez (bogrács) kizárólag **tűzifa használata engedélyezett**.
A tűz meggyújtásához tűzveszélyes folyadékot használni nem szabad!
Éghető hulladékokból tüzet rakni tilos.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
- Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szilárd éghető anyagok tárolása a szabadban csak a kijelölt helyen történhet.
A tároló hely 5 méteres körzetében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan TILOS, ezt a felelős szervező a megfelelő jelöléssel jelöli.
A tároló helyen biztosítani kell helyet tűzoltásra való víz tárolására is.
- Vízrel való oltást csak nyílt terepen, elektromos hálózattól távol alkalmazható.
- Szabadtéri tűzrakás helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A főzőverseny helyszínén a Felelős szervező gondoskodik az alábbiak kihelyezéséről:

- 1 m³ tűzoltóhomok és 3 db szóróeszköz (lapát),
- 5 db 34 A, 183 B, C ellenőrzött oltó készülék,
- a készülékek helyét és használatát utánvilágító biztonsági jel (szabványtábla)

A főzőverseny résztvevői hoznak magukkal és tartanak készenlétben a saját főzőhelyükön: főzőhelyenként vödörben 20 liter vizet, amely víz másra nem használható

Tűzrakóhelyek kialakítása:

A tűzrakóhelyek fa lombkoronája alatt nem alakíthatók ki.

A tűzrakóhelyek egymástól való távolsága minimum 3 méter legyen.

A tűzrakó hely épülettől, éghető építményektől, gépjármű parkolóktól, fa, bokor növényzettől min. 5 méterre lehet.

A tűzrakó helyet körbe kell keríteni nem éghető anyaggal (pl. kő), és 1 méteres, éghető anyagtól mentes védősávval (pl. föld, homok) kell körülvenni.

A szabadban rakott tüzet felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

Előírások PB gázipalack biztonságos használatára

- A Rendezvény helyszínén csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínén, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt - ellenőrzés céljából - a helyszínén kell tartani!
- Csak kereskedelmi forgalomból származó, tehát minősített gázfűző (gázégő, zsámoly) berendezés használható, amely rendelkezik nyomásszabályzóval (visszaégés-gátló), termoelemes égésbiztosítóval vagy elzáró (szabályozó) szerelvénnel. Ez utóbbi nem azonos a gázipalack szerelvénnel.
- A gázipalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.
- A fentiek meglétét a rendezvény megkezdése előtt a szervező ellenőrzi. Nem megfelelő eszközök megléte esetén annak használatát a szervező megtiltja.
- PB gázzal üzemelő berendezés esetén nem lehet a tartalék gázipalack a szolgáltatás helyszínén.
- Gázipalackot tilos közvetlen hőforrásnak, napsütésnek kitenni.
- A gázipalack mechanikai igénybevételnek, különösen ütésnek vagy dobásnak nem tehető ki.
- A palackot sérültnek kell tekinteni és továbbiakban nem használható, ha
 - a) legalább 1 m magasságból kemény talajra esett,
 - b) égésnyomok látszanak rajta,
 - c) éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
 - d) a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
 - e) átalakítás nyomai észlelhetők rajta.

Tűzijáték szervezése

A Rendezvény 2. napjának estéjén II. kategóriájú pirotechnikai termékekből tűzijátékot tartanak a kijelölt szabadterén. A szervezők gondoskodnak a tűzterjedés megakadályozásáról, valamint a tűzoltáshoz használható víz készenlétben tartásáról a helyszínén.

Az ellenőrzött területen (a felelős pirotechnikus által kijelölt, lezárt terület) nem lehet, illetve nem tartózkodhat:

- Illetéktelen személy
- Gépjármű
- Gázipalack
- Tűz és robbanás veszélyes anyag
- Elektromos berendezés
- Építmény
- Ideiglenes műtárgy
- 30 cm magasságot meghaladó növényzet

A tűzijáték felelős lebonyolítója betartja a tűzvédelmi előírásokat, gondoskodik a tüzmegeklőzésről, a tűzoltási eszközökről.

Jogszabályi előírás:

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

TŰZMEGELŐZÉSI SZABÁLYOK

MENEKÜLÉSI ÚTVONALON TÁROLNI TILOS!

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKET ELTORLASZOLNI TILOS!

A DOHÁNYZÁS tűzvédelmi szabályai a Rendezvényen:

A Rendezvény zárt terein (sátrakban, pavilonokban, épületekben) **dohányozni tilos.** Ezeken a helyszíneken a dohányzás tilalmát „Dohányozni tilos!” szabványtáblával jelölni kell.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény által meghatározott területeken.

A Rendezvény alábbi szabad területein tilos dohányozni:

- a színpadon és annak 10 m-es környezetében,
- a PB- gázpalackok 5 m-es környezetében,
- a pónilovaglás 5 m-es környezetében,
- a kijelölt gépjármű parkolóban,
- a felelős pirotechnikus által kijelölt területen.

Tilos égő dohányneműt, gyufát, és egyéb gyújtóforrást olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. Égő dohányneműt felügyelet nélkül hagyni tilos.

A Rendezvény helyszínén csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínén, amely érvényes gáz műszaki engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt - ellenőrzés céljából - a helyszínén kell tartani!

A gázpalack csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnel és megfelelő állapotú, repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell rögzíteni.

Szabadtéri tűzrakás helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Tűzrakóhelyek kialakítása:

A tűzrakóhelyek fa lombkoronája alatt nem alakíthatók ki.

A tűzrakóhelyek egymástól való távolsága minimum 3 méter legyen.

A tűzrakó hely épülettől, éghető építményektől, gépjármű parkolóktól, fa, bokor növényzettől min. 5 méterre lehet.

A tűzrakó helyet körbe kell keríteni nem éghető anyaggal (pl. kő), és 1 méteres, éghető anyagtól mentes védősávval (pl. föld, homok) kell körülvenni.

A szabadban rakott tüzet felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A tűzijáték helyszínén, az ellenőrzött területen (a felelős pirotechnikus által kijelölt, lezárt terület) nem lehet, illetve nem tartózkodhat:

- Illetéktelen személy
- Gépjármű
- Gázpalack
- Tűz és robbanás veszélyes anyag
- Elektromos berendezés
- Építmény, ideiglenes műtárgy
- 30 cm magasságot meghaladó növényzet

A biztonsági szolgálatot teljesítő polgárőrség szóbeli tájékoztatást ad a vendégek, résztvevők számára a Rendezvény biztonsági intézkedéseiről.

TŰZ- VAGY KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSEKOR SZÜKSÉGES TEENDŐK

TEENDŐK TŰZ ESETÉN

1. TŰZJELZÉS

Mindenki, aki tüzet, füstöt vagy annak közvetlen veszélyét észleli, arról tudomást szerez, köteles azt azonnal jelezni:

- **a rendezvény területén, illetve az épületben tartózkodóknak hangos „Tűz van” kiáltással abból a célból, hogy a többiek segítségére legyenek a tűz oltásában, illetve a veszélyeztetett helyről idejében el tudjanak menekülni,**
- **továbbá azonnal értesítse a felelős szervezőt vagy a legközelebbi szervezőt/biztonsági személyzetet, akik intézkednek a tűzoltásról, a menekítésről, a helyszínen tartózkodók tájékoztatásáról.**

A szervezők a szabadtéri rendezvényen hangosbemondón, a zárt helyiségekben hangos szóval adnak tájékoztatást a helyszínen tartózkodókat a tüzesetről, a menekülés módjáról, a kijáratok helyéről, a gyülekezőhely/befogadóhely helyéről.

A rendezvény felelős szervezője értesíti a hivatásos tűzoltóságot a 112-es telefonszámon.

A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A hamis tűzjelzést a törvény bünteti. A tűzjelzés díjtalan, más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A telefonos **tűzjelzés tartalma:**

- a tüzeset pontos helye
- a tűz kiterjedésének nagysága,
- milyen anyag ég, milyen anyag vagy épület van veszélyeztetve,
- emberélet van-e veszélyeztetve,
- a tűz helyszíne hogyan közelíthető meg,
- a tüzet jelző személy neve, tartózkodási helye, a tűzjelzésre használt telefon száma,
- minden egyéb adat, melyet a tűzoltóság kér.

Az eloltott tüzet is jelezni kell a rendezvény szervezőinek, akik értesítik erről a tűzvédelmi hatóságot.

A tűzjelzést követően azonnal kapcsoljuk le az elektromos áramot a tüzeseti főkapcsolón!

A kezdeti tűz, az oltását mielőbb kezdjük el a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel.

2. TŰZOLTÁS

A tűzoltás első irányítója a rendezvény felelős szervezője vagy annak megbízottja.

Utasításait mindenki köteles teljesíteni.

A tűzoltásban minden felnőtt személy az életkora, fizikai állapota alapján elvárható módon, személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.

A rendezvény helyszíneken keletkező tűz oltására tűzoltó készülékek vannak elhelyezve.

Használatukat minden szervezőnek, dolgozónak el kell sajátítani, kezdeti tűz oltásakor alkalmazni kell.

- **Tűzoltó készülék használata:**

ABC porral oltó készülék

Alkalmazható feszültség alatt lévő berendezések, szilárd anyagok, valamint éghető folyadékok és gázok tüzeinek oltására.

A porral oltó készülékkel **min. 3 méter távolságból** oltunk az alábbi módon:

1. A biztosítószeget eltávolítani,
2. a porsugarat a lángra irányítani,
3. a kar lenyomásával a port a tűzbe juttatni.



Embereken, állatokon keletkezett tüzet tűzoltó készülékkel oltani tilos!

Ha valakinek a ruházata gyulladt meg, öntsük le vízzel vagy takarjuk le vastag (ha lehet vizes) takaróval (ruhával).

Égő ruhában ne szaladjunk, mert a levegő oxigénje táplálja a tüzet.

**ÁRAM ALATT LÉVŐ ELEKTROMOS BERENDEZÉS TŰZÉT
SZABAD TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL OLTANI.**

**Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról
(230/400 V-ról) történő leválasztás után szabad.**


A kárhelyre érkező hivatásos tűzoltó egység parancsnokát (tűzoltás-vezető) tájékoztatni kell az addig megtett intézkedésekről, az oltás-mentés lehetőségeiről.

A tűzoltásvezető utasításait mindenki köteles végrehajtani.

A tűzoltóság a tűz oltására és a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével.

A tüzeset színhelyét a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul kell hagyni.

Tűzoltó készülék helyes használata:




A tüzet mindig úgy oltuk, hogy a szél hátulról fújjon!



A tűz oltását a tűz aljánál, közvetlenül az égő anyag felett kezdjük el oltani a lángokat!



Nagyobb kiterjedésű tűz esetén egyszerre többen, több tűzoltó készülékkel oltuk a tüzet!



A tűz eloltása után várjuk meg, míg a tűzveszély teljesen megszűnik!

3. MENEKÜLÉS, MENTÉS

Meneküléskor figyeljük:

- a szervezők által **hangosbemondón** vagy közvetlenül szóban történő tájékoztatást,
- a Rendezvény helyszíneken kihelyezett **menekülési táblákat**, melyek a menekülési útvonalakat, kijáratokat jelölik.

A rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében **mindenki köteles:**

- a rendezők, biztonsági **személyzet utasításait betartani**,
- a kijelölt menekülési útvonalon **a rendezvény területét elhagyni** és a kijelölt gyülekezési helyre/befogadóhelyre menni.

Meneküléskor kizárólag a menekülést nem akadályozó személyes tárgyakat vigyünk magunkkal.

Épületből való kimeneküléskor az ajtókat **kilinccsel kell becsukni, kulccsal bezárni nem szabad.**

Zárt térben keletkezett tűz nagymennyiségű füstöt termel, amely elárasztja a helyiségeket, megnehezíti a légzést és a tájékozódást. **A hő és a füst felfelé terjed**, ezért lehajolva célszerű **menekülni**.

Ha füst észlelhető, és lehetőség van rá, **bevizezett nagyobb ruhadarabot kell a fejre**, fedetlen testrészeire teríteni, a felforrósodott levegő ellen a **száját, orrot vizes zsebkendővel védeni**.

Menekülés során segítsük egymást, különösen a gyermekeket, időseket.

Állatok, tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A kimenekülést követően mindenki gyülekezzen a kijelölt gyülekező/befogadóhelyen!

Tűz- és egyéb káresemény esetén kijelölt gyülekezőhely: Zsámbok, Szent Erzsébet tér

Viharos időjárás esetén a menekülők számára befogadóhely:
József Attila Községi Színtér színházterme és Kacó Óvoda

A szervezők segítik a kiérkező tűzoltókat információadással, az általuk adott utasítások betartásával, betartatásával.

Teendők, ha a tűz és a füst terjedése miatt a zárt területről, helyiségből kimenekülni már életveszélyes:

- csukjuk be a helyiség ajtaját kilinccsel,
- az ajtónyílást belülről tömítsük el ruhával, ha lehet, locsoljuk vízzel,
- ha lehet, az ablakból jelezzük, hogy hol vagyunk: pl. integessünk kendővel/ruhával, hangosan kiabáljunk segítségért,
- hívjuk mobiltelefonról a tűzoltóságot (112), tájékoztassuk őket a tartózkodási helyről.
- ha az előteret elárasztotta a füst vagy a tűz, zárkózzunk be a mosdóba, és igyekezzünk jelezni, segítséget kérni.

INTÉZKEDÉSEK VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

Amennyiben az előrejelzés vihart, viharos erejű szelet vagy egyéb, a Rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárási körülményeket jelez:

- 1. A Rendezvény felelős szervezője elrendeli a Rendezvény részleges vagy teljes beszüntetését** hangosbemondón keresztül, illetve **a biztonsági személyzet közvetlenül szóban (is) tájékoztatja a résztvevőket a teendőkről:** menekülési útvonalak, kijáratok helye, gyülekező/befogadóhely helye.
- 2. A programokat szervezők/lebonyolítók, a kereskedelmi egységek működtetői, a Rendezvény felelős szervezői gondoskodnak a vagyontárgyak megóvásáról:**
 - lekapcsolják a villamos áramot a saját maguk által használt területen, eszközökön,
 - rögzítik az általuk használt eszközöket/berendezéseket, sátrakat, hogy az erős szél ne sodorja el, ne okozzon személyi sérüléseket vagy további károkat,
- 3. A Rendezvény felelős szervezője értesíti a mentésben résztvevő segítségnyújtó szervezeteket:**
 - A Rendezvény helyszínén egészségügyi biztosítást végző **Készenléti Mozgóórséget**, akik az időjárástól/káreseménytől függően a kijelölt bázishelyükön vagy a szükséges helyszínen biztosítják az egészségügyi ellátást.
- 4. A Rendezvényen résztvevők kimenekülnek a veszélyeztetett helyszínről, gyülekeznek a gyülekezőhelyen vagy a befogadóhelyen.**

TEENDŐK PÁNIK KITÖRÉSE ESETÉN:

A menekülők mozgását a **hangosbemondón nyújtott folyamatos tájékoztatás** segíti. Veszély esetén javasolt a bekövetkezett veszély bejelentése, a menekülési információk előtt és a bejelentés ismétlései között **figyelemfelhívó szignált lejátszani** a hangosító rendszeren keresztül. Az ilyen jellegű hirdetmények, bejelentések során **egyéb hangforrás (pl. zene) ne zavarja a tájékoztatást.**

RIASZTÁS, TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETBEN

A rendezvény területén tartózkodók riasztását a rendezvény felelős szervezője rendeli el.

A riasztás és a terület kiürítésének elrendelése esetén szükséges teendők:

- a színpadi műsort, egyéb programokat, a vendéglátóhelyeken a kiszolgálást azonnal be kell fejezni,
- az információs sátorból a vészhelyzetre kijelölt térhangosító berendezés alkalmazásával a biztonsági vezető a felelős szervező utasítására a jelenlévőket értesíti az alábbiak szerint:

TŰZVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Sorszám:

Oktatás helye:

Oktatás időpontja: 2026..... hó nap

Oktatásra kötelezettek száma:fő

Oktatáson résztvevők száma: fő

Oktatást végző neve:

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

☐ előzetes (alap) oktatás

☐ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

☐ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

☐ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (biztonsági személyzet);

☐ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

☐ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

☐ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....
oktatást végző aláírása

OKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK

<i>Sor- szám</i>	<i>Név</i>	<i>Aláírás</i>	<i>Megjegyzés</i>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

ENGEDÉLY FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám:

Munkavégzés helye:

.....

Munkavégzés időpontja:.....évhónapórától
(tervezett)évhónapóraig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....
.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....
.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

☐ porral oltó ☐ CO₂ oltó ☐ habbal oltó ☐ gázzal oltó ☐ vízzel oltó

Darabszám:

Oltásteljesítmény:

Töltettömeg:

Egyéb felszerelés:

A munka kezdésétől annak befejezéséig

☐ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

☐ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....
.....
.....
.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20.... év..... hó nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, **az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt,,év hó nap

.....
feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi:

igen

nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan **az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:**

.....
.....
.....
.....
.....

Kelt,,év hó nap

.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott....., nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

Kelt,év hó nap

.....
munkát végzők

aláírása A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt,év hó n

.....
felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):
.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:
.....

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása
.....

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

.....év hó napóra.....perc

.....
utasítást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

.....év hó napóra.....perc

.....
munkaterületet átadó

.....
létesítmény vezetője, vagy megbízottja

**A RENDEZVÉNY FELELŐS SZERVEZŐJÉNEK NYILATKOZATA
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN VÁRHATÓ EGYIDEJŰ RÉSZTVEVŐK
SZÁMÁRÓL**



KÉSZENLÉTI MOZGÓÖRSÉG

Készenléti Mentők KFT.

**Megrendelés
egészségügyi biztosításra**